



**BOWE
GROUP**



DOCUIMPRESION

**Catálogo Línea Office
2022**



ÍNDICE	Pág.
COMPañÍA	3
DESTRUCTORAS	4
CIZALLAS	13
GUILLOTINAS	17
ENCUADERNADORAS	22
HENDIDORAS Y MICROPERFORADORAS	33
TROQUELADORAS	34
PLASTIFICADORAS Y LAMINADORAS	36
GRAPADORAS	44
TALADRADORAS	47
PLEGADORAS	50
PLEGADORAS-GRAPADORAS	52
PURIFICADORES DE AIRE	53
FRANQUEADORAS	56
SOBRES	58

Centros con presencia técnica en BOWE IBERIA



Servicio Técnico: Tel. 913 757 271
 Atención Comercial: Tel. 913 757 399
info@bowe-systec.es



**Sí,
díganos**



BOWE IBERIA

Desde nuestra fundación como empresa y sobre la base de la más alta calidad del producto BOWE GROUP, nuestros objetivos prioritarios fueron conseguir la mayor Profesionalidad y la mejor Respuesta Técnica, con el fin de fidelizar a nuestros clientes.

BOWE IBERIA dispone de una Línea Industrial que ofrece soluciones modernas, innovadoras e integrales de: ensobrado, intralogística, clasificación postal y paquetes, warehousing, pre-post proceso de impresión, mailing de tarjetas, industrias de artes gráficas y software de Integridad.

Al mismo tiempo, también distribuye la denominada Línea Office de la mano de las mejores marcas que incluye la más amplia gama de máquinas para entorno de oficina y centros de impresión digital.

Nuestro objetivo es construir una estrecha colaboración con nuestros clientes mediante la experiencia y la pro actividad de nuestro personal, con miras a alcanzar altos niveles de satisfacción de los clientes y así asegurar nuestro éxito colectivo a largo plazo.

- 59 Años de historia
- Filial en Iberia de BOWE GROUP
- Sedes en Madrid y Sintra
- Servicio posventa en toda la península, archipiélagos y ciudades autónomas

Línea Industrial:

- Sistemas de Ensobrado para medio y alto volumen
- Líneas de Pre y Post Proceso para Impresión Digital
- Sistemas de Producción de Libros y Talonarios
- Soluciones intralogísticas para clasificación de Cartas y Paquetes
- Automatización de almacenes
- Mailing, Recuento y Almacenaje de Tarjetas
- Soluciones de Software de Integridad

Línea Office:

- Franqueadoras
- Cizallas, Guillotinas, Destructoras
- Plegadoras, Plegadoras-Grapadoras
- Alzadoras, Encuadernadoras, Plastificadoras, Laminadoras
- Grapadoras, Taladradoras
- Hendidoras, Microperforadoras
- Purificadores y Humidificadores de Aire
- Accesorios y Consumibles

**BOWE
GROUP**

BOWE.COM

NEXT LEVEL IN SOLUTION PROVIDING

**BOWE
SYSTEC**

**BOWE
INTRALOGISTICS**

**BOWE
IQ**

DESTRUCTOAS PERSONALES

IDEAL 8220 CC SCHREDCAT

- Alta calidad y durabilidad
- Conmutador multifunción para modo "Auto EcoMode" / stop (off) / reverso
- Auto start/stop
- Indicadores LED
- Consumo cero de energía en EcoMode
- Motor potente y silencioso
- Receptor elegante de material troceado con ventana
- Parada automática con depósito lleno
- Capacidad 16 litros
- Peso 4,5 Kg



Modelo	Referencia	Ancho boca	Tipo Corte	Nº Hojas (80 g)	Nivel seguridad	Volumen
IDEAL 8240 CC SCHREDCAT	82209111	220 mm	4 x 40 mm	6	P-4	16 litros

IDEAL 8240 CC SCHREDCAT

- Alta calidad y durabilidad
- Conmutador multifunción para modo "Auto EcoMode" / stop (off) / reverso
- Auto start/stop
- Consumo cero de energía en EcoMode
- Motor potente y silencioso
- Gran capacidad de corte
- Receptor elegante de material troceado con ventana
- Parada automática con depósito lleno
- Capacidad 18 litros
- Peso 5 Kg



Modelo	Referencia	Ancho boca	Tipo Corte	Nº Hojas (80 g)	Nivel seguridad	Volumen
IDEAL 8240 CC SCHREDCAT	82409111	220 mm	4 x 40 mm	6	P-4	18 litros

IDEAL 8250 CC SCHREDCAT

- Alta calidad y durabilidad
- LEDs indicadores de estado
- Auto start/stop Consumo cero de energía en EcoMode
- Motor potente y silencioso
- Gran capacidad de corte
- Receptor elegante de material troceado con ventana
- Capacidad 20 litros
- Peso 5,5 Kg



Modelo	Referencia	Ancho boca	Tipo Corte	Nº Hojas (80 g)	Nivel seguridad	Volumen
IDEAL 8250 SCHREDCAT	82509111	220 mm	4 x 40 mm	10-8	P-4	20 litros

IDEAL 8260 CC SCHREDCAT

- Alta calidad y durabilidad
- LEDs indicadores de estado
- Auto start/stop Consumo cero de energía en EcoMode
- Motor potente y silencioso
- Gran capacidad de corte
- Receptor elegante de material troceado con ventana, removible frontalmente
- Ruedas de desplazamiento
- Capacidad 18 litros
- Peso 6,5 Kg



Modelo	Referencia	Ancho boca	Tipo Corte	Nº Hojas (80 g)	Nivel seguridad	Volumen
IDEAL 8260 SCHREDCAT	82619111	220 mm	4 x 40 mm	6	P-4	18 litros

DESTRUCTOAS PERSONALES

IDEAL 8280 CC SCHREDCAT AUTO FEED

Alta calidad y durabilidad. Alimentación automática de hasta 150 hojas
Auto start/stop mediante fotocélula. Desconexión automática de alimentación de energía en modo EcoMode
Motor potente y silencioso
Unidad separada de destrucción para CDs/DVDs/Tarjetas de Plástico, con segundo depósito para ello
Receptor elegante de material troceado con ventana, removible frontalmente
Ruedas de desplazamiento
Capacidad 30 litros con parada automática al llenarse el receptor de desperdicios
Peso 14,5 Kg



Modelo	Referencia	Ancho boca	Tipo Corte	Nº Hojas (80 g)	Nivel seguridad	Volumen
IDEAL 8280 CC SCHREDCAT AUTO FEED	82809111	220 mm	4 x 10 mm	5	P-4	30 litros

IDEAL 8285 CC SCHREDCAT AUTO FEED

Alta calidad y durabilidad. Alimentación automática de hasta 350 hojas
Auto start/stop mediante fotocélula. Desconexión automática de alimentación de energía en modo EcoMode
Motor potente y silencioso
Unidad separada de destrucción para CDs/DVDs/Tarjetas de Plástico, con segundo depósito para ello
Receptor elegante de material troceado con ventana, removible frontalmente
Ruedas de desplazamiento
Capacidad 53 litros con parada automática al llenarse el receptor de desperdicios / Peso 17,5 Kg



Modelo	Referencia	Ancho boca	Tipo Corte	Nº Hojas (80 g)	Nivel seguridad	Volumen
IDEAL 8285 CC SCHREDCAT AUTO FEED	82859111	220 mm	4 x 10 mm	6-5	P-4	53 litros

IDEAL 2245 / 2245 CC

Alta calidad y durabilidad. Conmutador multifunción "EASY-Touch" parada/marcha/reverso con señales ópticas integradas. Auto start/stop controlado por fotocélula. Parada y reversa automática con desconexión
Modo stand-by ZERO ENERGY con desconexión automática tras 30 minutos de inactividad
Motor monofásico potente y silencioso con doble protección
Rodillos destructores de acero de alta calidad y larga vida
Parada automática si se levanta el cabezal de corte en funcionamiento (2245 CC)
Capacidad 20 litros / Peso 6,5 Kg (7,5 Kg con corte de partículas)



Modelo	Referencia	Ancho boca	Tipo Corte	Nº Hojas (80 g)	Nivel seguridad	Volumen
IDEAL 2245	22454111	220 mm	4 mm	9	P-2	20 litros
IDEAL 2245 CC (3 x 25)	22459111	220 mm	3 x 25 mm	5	P-4	20 litros
IDEAL 2245 CC (2 x 15)	22451111	220 mm	2 x 15 mm	3	P-5	20 litros

IDEAL 2265 / 2265 CC

Alta calidad y durabilidad. Conmutador multifunción "EASY-Touch" parada/marcha/reverso con señales ópticas integradas. Auto start/stop controlado por fotocélula. Parada y reversa automática con desconexión
Modo stand-by ZERO ENERGY con desconexión automática tras 30 minutos de inactividad
Parada automática si se levanta el cabezal de corte en funcionamiento (2265 CC)
Motor monofásico potente y silencioso con doble protección
Rodillos destructores de acero de alta calidad y larga vida
Cubo receptor removible con gran ventana de visualización
Capacidad 20 litros / Peso 10,5 Kg (11,5 Kg con corte de partículas)



Modelo	Referencia	Ancho boca	Tipo Corte	Nº Hojas (80 g)	Nivel seguridad	Volumen
IDEAL 2265	22654111	220 mm	4 mm	9-11	P-2	20 litros
IDEAL 2265 CC (3 x 25)	22659111	220 mm	3 x 25 mm	5-6	P-4	20 litros
IDEAL 2265 CC (2 x 15)	22651111	220 mm	2 x 15 mm	3-4	P-5	20 litros

IDEAL 2270 / 2270 CC

Dos diferentes entradas de alimentación, una para papel y otra para CDs y DVDs
Auto start/stop controlado por fotocélula. Parada y reversa automática con desconexión. conmutador multifunción parada/marcha/reverso. Parada automática si se levanta el cabezal de corte en funcionamiento (2270 CC)
Motor monofásico potente y silencioso con doble protección
Rodillos destructores de acero de alta calidad y larga vida
Doble receptor de desperdicios para fácil separación
Capacidad 20 litros (3 litros para CDs/DVDs)
Peso 12,5 Kg (13,0 Kg con corte de partículas)



Modelo	Referencia	Ancho boca	Tipo Corte	Nº Hojas (80 g)	Nivel seguridad	Volumen
IDEAL 2270	22704111	220 mm	4 mm	9-11	P-2	20 litros
IDEAL 2270 CC (3 x 25)	22709111	220 mm	3 x 25 mm	5-6	P-4	20 litros
IDEAL 2270 CC (2 x 15)	22701111	220 mm	2 x 15 mm	3-4	P-5	20 litros

DESTRUCTORAS DE DESPACHO

IDEAL 2445 / 2445 CC

SPS (Safety Protection System) patentado, controlado electrónicamente. EASY SWITCH elemento de control inteligente con indicación de estado mediante colores variables y símbolos. Parada y reversa automática evitando atascos. Parada automática con depósito lleno y protección ante apertura de puerta
Motor monofásico potente y silencioso con doble protección. CONSUMO CERO con desconexión total tras 30 minutos de inactividad. Auto start/stop controlado por fotocélula
Rodillos destructores de acero de alta calidad y larga vida; armario de madera de gran calidad
Capacidad 35 litros (no requiere bolsas)
Peso 21 Kg



Modelo	Referencia	Ancho boca	Tipo Corte	Nº Hojas (80 g)	Nivel seg.	Volumen
IDEAL 2445	24454111	240 mm	4 mm	16-18	P-2	35 litros
IDEAL 2445 CC (4 x 40)	24459111	240 mm	4 x 40 mm	11-13	P-4	35 litros
IDEAL 2445 CC (2 X 15)	24451111	240 mm	2 x 15 mm	8-10	P-5	35 litros
IDEAL 2445 MC (0,8 X 15)	24458111	240 mm	0,8 x 15 mm	3-5	P-6	35 litros
IDEAL 2445 SMC (0,8 X 5)	24457111	240 mm	0,8 x 5 mm	3-4	P-7	35 litros
IDEAL 2445 CC (4 x 40) CON ACEITADOR	24459311	240 mm	4 x 40 mm	11-13	P-4	35 litros
IDEAL 2445 CC (2 X 15) CON ACEITADOR	24451311	240 mm	2 x 15 mm	8-10	P-5	35 litros
IDEAL 2445 MC (0,8 X 15) CON ACEITADOR	24458211	240 mm	0,8 x 15 mm	3-5	P-6	35 litros
IDEAL 2445 CC (0,8 X 5) CON ACEITADOR	24457211	240 mm	0,8 x 5 mm	3-4	P-7	35 litros

IDEAL 2465 / 2465 CC / 2465 CC JUMBO

SPS (Safety Protection System) patentado, controlado electrónicamente. EASY SWITCH elemento de control inteligente con indicación de estado mediante colores variables y símbolos. Parada y reversa automática evitando atascos
Parada automática con depósito lleno y protección ante apertura de puerta. Motor monofásico potente y silencioso con doble protección. CONSUMO CERO con desconexión total tras 30 minutos de inactividad
Auto start/stop controlado por fotocélula
Rodillos destructores de acero de alta calidad y larga vida; armario de madera de gran calidad
Los modelos 2465 (4) y 2465 CC (4x40) pueden destruir los CDs y DVDs más comunes
Capacidad 35 litros (no requiere bolsas)
Peso 22 Kg



Modelo	Referencia	Ancho boca	Tipo Corte	Nº Hojas (80 g)	Nivel seguridad	Volumen
IDEAL 2465	24654111	240 mm	4 mm	19-21	P-2	35 litros
IDEAL 2465 CC (4 x 40)	24659111	240 mm	4 x 40 mm	13-15	P-4	35 litros
IDEAL 2465 CC (2 x 15)	24651111	240 mm	2 x 15 mm	9-11	P-5	35 litros
IDEAL 2465 CC JUMBO (4 x 40)	24659211	240 mm	4 x 40 mm	13-15	P-4	75 litros
IDEAL 2465 CC JUMBO (2 x 15)	24651211	240 mm	2 x 15 mm	9-11	P-5	75 litros

DESTRUCTORAS DE OFICINA

IDEAL 2503 / 2503 CC

Alta calidad y durabilidad. SPS (Safety Protection System) patentado, controlado electrónicamente EASY SWITCH elemento de control inteligente con indicación de estado mediante colores variables y símbolos. Parada y reversa automática con desconexión. Parada automática con depósito lleno y protección ante apertura de puerta.

CONSUMO CERO con desconexión total tras 30 minutos de inactividad

Motor monofásico potente y silencioso con doble protección.

Sensor magnético para apertura de puerta

Auto start/stop controlado por fotocélula. El modelo 2503 y CC (4 y 4 x 40 mm) pueden destruir los CDs y DVDs más comunes. Mueble de madera de gran calidad sobre ruedas. Rodillos destructores de acero de alta calidad y larga vida.

Capacidad 75 litros (no requiere bolsas). Peso 30 Kg



Modelo	Referencia	Ancho boca	Tipo Corte	Nº Hojas (80 g)	Nivel seg.	Volumen
IDEAL 2503	25034111	260 mm	4 mm	18-20	P-2	75 litros
IDEAL 2503 CC (4 x 40)	25039111	260 mm	4 x 40 mm	13-15	P-4	75 litros
IDEAL 2503 CC (2 x 15)	25031111	260 mm	2 x 15 mm	8-10	P-5	75 litros

IDEAL 2604 / 2604 CC / 2604 MC / 2604 SMC / 2604 JUMBO

Alta calidad y durabilidad. SPS (Safety Protection System) patentado, controlado electrónicamente. EASY SWITCH elemento de control inteligente con indicación de estado mediante colores variables y símbolos. Parada y reversa automática con desconexión. Parada automática con depósito lleno y protección ante apertura de puerta.

CONSUMO CERO con desconexión total tras 30 minutos de inactividad

Motor monofásico potente y silencioso con doble protección.

Sensor magnético para apertura de puerta

Auto start/stop controlado por fotocélula.

El modelo 2604 y 2604 CC (4 x 40 mm) pueden destruir los CDs y DVDs más comunes. Mueble de madera de gran calidad sobre ruedas. Rodillos destructores de acero de alta calidad y larga vida (no en modelos con micro corte 0,8 x 12 y 0,8 x 5 mm).

Capacidad 100 litros (no requiere bolsas). Peso 48 Kg



Modelo	Referencia	Ancho boca	Tipo Corte	Nº Hojas (80 g)	Nivel seg.	Volumen
IDEAL 2604	26044111	260 mm	4 mm	26-28	P-2	100 litros
IDEAL 2604 CC (4 x 40)	26049111	260 mm	4 x 40 mm	21-23	P-4	100 litros
IDEAL 2604 CC (2 X 15)	26041111	260 mm	2 x 15 mm	13-15	P-5	100 litros
IDEAL 2604 MC (0,8 x 12)	26048111	260 mm	0,8 x 12 mm	6-8	P-6	100 litros
IDEAL 2604 SMC (0,8 x 5)	26047111	260 mm	0,8 x 5 mm	4-6	P-7	100 litros
IDEAL 2604 CC (4 x 40) CON ACEITADOR	26049211	260 mm	4 x 40 mm	21-23	P-4	100 litros
IDEAL 2604 CC (2 X 15) CON ACEITADOR	26041211	260 mm	2 x 15 mm	13-15	P-5	100 litros
IDEAL 2604 MC (0,8 x 12) CON ACEITADOR	26048211	260 mm	0,8 x 12 mm	6-8	P-6	100 litros
IDEAL 2604 SMC (0,8 x 5) CON ACEITADOR	26047211	260 mm	0,8 x 5 mm	4-6	P-7	100 litros
IDEAL 2604 CC JUMBO (4 x 40) CON ACEITADOR	26049811	260 mm	4 x 40 mm	21-23	P-4	240 litros
IDEAL 2604 CC JUMBO (2 x 15) CON ACEITADOR	26041811	260 mm	2 x 15 mm	13-15	P-5	240 litros

IDEAL 3104 / 3104 CC / 3104 SMC / 3105 CC / 3105 SMC

Alta calidad y durabilidad. SPS (Safety Protection System) patentado, controlado electrónicamente / EASY SWITCH elemento de control inteligente con indicación de estado mediante colores variables y símbolos ECC (Electronic Capacity Control) IDEAL 3105: indicación de la capacidad de hojas utilizada durante la destrucción / Parada y reversa automática con desconexión / Parada automática con depósito lleno y protección ante apertura de puerta / CONSUMO CERO con desconexión total tras 30 minutos de inactividad/Motor monofásico potente y silencioso con doble protección / Sensor magnético para apertura de puerta / Auto start/stop controlado por fotocélula / Apertura de 310 mm para formato A3 a lo largo o A4 a lo ancho / Todos los modelos pueden destruir los CDs y DVDs más comunes / Mueble de madera de gran calidad sobre ruedas / Rodillos destructores de acero de alta calidad y larga vida. Capacidad 140 litros -120 litros IDEAL 3104- (no requiere bolsas) / Peso 102 Kg (IDEAL 3104 - 52 Kg)



Modelo	Referencia	Ancho boca	Tipo Corte	Nº Hojas (80 g)	Nivel seguridad	Volumen
IDEAL 3104	31044111	310 mm	4 mm	26-28	P-2	120 litros
IDEAL 3104 CC (4 x 40)	31049111	310 mm	4 x 40 mm	21-23	P-4	120 litros
IDEAL 3104 CC (2 X 15)	31041111	310 mm	2 x 15 mm	13-15	P-5	120 litros
IDEAL 3104 SMC (0,8 x 5)	31047111	310 mm	0,8 x 5 mm	4-6	P-7	120 litros
IDEAL 3104 CC (4 x 40) CON ACEITADOR	31049211	310 mm	4 x 40 mm	21-23	P-4	120 litros
IDEAL 3104 CC (2 X 15) CON ACEITADOR	31041211	310 mm	2 x 15 mm	13-15	P-5	120 litros
IDEL 3104 SMC (0,8 x 5) CON ACEITADOR	31047211	310 mm	0,8 x 5 mm	4-6	P-7	120 litros
IDEAL 3105 CC (4 x 40)	31059111	310 mm	4 x 40 mm	34-39	P-4	140 litros
IDEAL 3105 CC (2 x 15)	31051111	310 mm	2 x 15 mm	21-26	P-5	140 litros
IDEAL 3105 SMC (0,8 x 5)	31057111	310 mm	0,8 x 5 mm	9-10	P-7	140 litros
IDEAL 3105 CC JUMBO (4 x 40)	31059811	310 mm	4 x 40 mm	34-39	P-4	240 litros
IDEAL 3105 CC JUMBO (2 x 15)	31051811	310 mm	2 x 15 mm	21-26	P-5	240 litros

IDEAL 3804 / 3804 CC

Alta calidad y durabilidad. SPS (Safety Protection System) patentado, controlado electrónicamente / EASY SWITCH elemento de control inteligente con indicación de estado mediante colores variables y símbolos / Parada y reversa automática con desconexión / Parada automática con depósito lleno y protección ante apertura de puerta / CONSUMO CERO con desconexión total tras 30 minutos de inactividad / Motor monofásico potente y silencioso con doble protección / Sensor magnético para apertura de puerta / Auto start/stop controlado por fotocélula / Apertura de 400 mm para formato A3 a lo largo o A4 a lo ancho / El modelo CC 4 x 40 mm puede destruir los CDs y DVDs más comunes / Mueble de madera de gran calidad sobre ruedas / Rodillos destructores de acero de alta calidad y larga vida / Capacidad 165 litros (no requiere bolsas) / Peso 79 Kg (84 Kg partículas)



Modelo	Referencia	Ancho boca	Tipo Corte	Nº Hojas (80 g)	Nivel seguridad	Volumen
IDEAL 3804	38046111	400 mm	6 mm	21-24	P-2	165 litros
IDEAL 3804 CC (4 x 40)	38049111	400 mm	4 x 40 mm	16-19	P-4	165 litros
IDEAL 3804 CC (2 x 15)	38041111	400 mm	2 x 15 mm	8-11	P-5	165 litros

IDEAL 4002 / 4002 CC

Alta calidad y durabilidad / SPS (Safety Protection System) patentado, controlado electrónicamente / EASY SWITCH elemento de control inteligente con indicación de estado mediante colores variables y símbolos / Parada y reversa automática con desconexión / Parada automática con depósito lleno y protección ante apertura de puerta / CONSUMO CERO con desconexión total tras 30 minutos de inactividad / Motor monofásico potente y silencioso con doble protección / Sensor magnético para apertura de puerta / Auto start/stop controlado por fotocélula / Apertura de 400 mm para formato A3 a lo largo o A4 a lo ancho / Todos los modelos pueden destruir los CDs y DVDs más comunes / Mueble de madera de gran calidad sobre ruedas / Rodillos destructores de acero de alta calidad y larga vida / Capacidad 165 litros (no requiere bolsas) / Peso 82 Kg (87 Kg partículas)



Modelo	Referencia	Ancho boca	Tipo Corte	Nº Hojas (80 g)	Nivel seguridad	Volumen
IDEAL 4002	40026111	400 mm	6 mm	33-35	P-2	165 litros
IDEAL 4002 CC CC (4 x 40)	40029111	400 mm	4 x 40 mm	23-25	P-4	165 litros
IDEAL 4002 CC (2 x 15)	40021111	400 mm	2 x 15 mm	13-15	P-5	165 litros
IDEAL 4002 CC CC (4 x 40) CON ACEITADOR	40029211	400 mm	4 x 40 mm	23-25	P-4	165 litros
IDEAL 4002 CC (2 x 15) CON ACEITADOR	40021211	400 mm	2 x 15 mm	13-15	P-5	165 litros

IDEAL 4005 / 4005 CC / 4005 MC / 4005 SMC

Alta calidad y durabilidad / SPS (Safety Protection System) patentado, controlado electrónicamente / EASY SWITCH elemento de control inteligente con indicación de estado mediante colores variables y símbolos / Parada y reversa automática con desconexión / Parada automática con depósito lleno y protección ante apertura de puerta / CONSUMO CERO con desconexión total tras 30 minutos de inactividad / Motor monofásico potente y silencioso con doble protección / Sensor magnético para apertura de puerta / Auto start/stop controlado por fotocélula / Apertura de 405 mm para formato A3 a lo largo o A4 a lo ancho / Todos los modelos pueden destruir los CDs y DVDs más comunes / Mueble de madera de gran calidad sobre ruedas / Rodillos destructores de acero de alta calidad y larga vida (excepto modelos 0,8 x 12 y 0,8 x 5 mm) / Capacidad 165 litros (no requiere bolsas) / Peso 115 Kg



Modelo	Referencia	Ancho boca	Tipo Corte	Nº Hojas (80 g)	Nivel seguridad	Volumen
IDEAL 4005	40056111	400 mm	6 mm	42-47	P-2	165 litros
IDEAL 4005 CC (4 x 40)	40059111	400 mm	4 x 40 mm	34-39	P-4	165 litros
IDEAL 4005 CC (2 X 15)	40051111	400 mm	2 x 15 mm	21-26	P-5	165 litros
IDEAL 4005 MC (0,8 x 12)	40058111	400 mm	0,8 x 12 mm	13-15	P-6	165 litros
IDEAL 4005 SMC (0,8 x 5)	40057111	400 mm	0,8 x 5 mm	8-9	P-7	165 litros
IDEAL 4005 CC JUMBO (4 x 40)	40059811	400 mm	4 x 40 mm	34-39	P-4	240 litros
IDEAL 4005 CC JUMBO (2 x 15)	40051811	400 mm	2 x 15 mm	21-26	P-5	240 litros

DESTRUCTORAS DE GRAN CAPACIDAD

IDEAL 4600 CC

Alta calidad y durabilidad / Toca de alimentación de 460 mm de anchura / Mesa plegable de alimentación / Interruptor principal con parada de emergencia / Auto start/stop controlado por fotocélula / Parada y reversa automática con desconexión en caso de atasco / Potente Motor Trifásico con protección térmica / Puerta con apertura frontal y depósito de alta capacidad móvil para fácil vaciado de la bolsa / Parada automática con depósito lleno y protección ante apertura de puerta / Apertura de 460 mm / Mueble de madera de gran calidad sobre ruedas / Rodillos destructores de acero de alta calidad y larga vida con inyección de aceite / Capacidad 230 litros / Peso 244 Kg



Modelo	Referencia	Ancho boca	Tipo Corte	Nº Hojas (80 g)	Nivel seguridad	Volumen
IDEAL 4600 CC (6 x 50)	46009131	460 mm	6 x 50 mm	74-83	P-3	230 litros
IDEAL 4600 CC (4 x 40)	46003131	460 mm	4 x 40 mm	56-65	P-4	230 litros
IDEAL 4600 CC (2 x 15)	46001131	460 mm	2 x 15 mm	30-39	P-5	230 litros

IDEAL 4606 / 4606 CC

Alta calidad y durabilidad y gran velocidad de destrucción / Control inteligente EASY-SWITCH con indicadores de estado con código variable de colores y símbolos iluminados / Control electrónico con prevención de sobrealimentación: alimentación y retroceso automáticos en caso de atasco / Interruptor principal con parada de emergencia / Robustos cabezales de destrucción con rodillos de corte de acero especial endurecido de alta calidad / Potente Motor Trifásico con protección térmica / Inyección automática de aceite en los rodillos durante la destrucción / Puerta con apertura trasera y depósito de alta capacidad móvil para fácil vaciado de la bolsa en suspensión / Parada automática con depósito lleno y protección ante apertura de puerta / Móvil sobre ruedas / Apertura de 460 mm / Capacidad 230 litros / Peso 253 Kg



Modelo	Referencia	Ancho boca	Tipo Corte	Nº Hojas (80 g)	Nivel seguridad	Volumen
IDEAL 4606 CC (6 x 60)	46069131	460 mm	6 x 50 mm	74-83	P-3	230 litros
IDEAL 4606 CC (4 x 40)	46063131	460 mm	4 x 40 mm	56-65	P-4	230 litros
IDEAL 4606 CC (2 x 15)	46061131	460 mm	2 x 15 mm	30-39	P-5	230 litros

IDEAL 4108 / 4108 CC

Alta calidad y durabilidad y gran velocidad de destrucción / Control inteligente EASY-SWITCH con indicadores de estado con código variable de colores y símbolos iluminados / Control electrónico con prevención de sobrealimentación: alimentación y retroceso automáticos en caso de atasco / Interruptor principal con parada de emergencia / Robustos cabezales de destrucción con rodillos de corte de acero especial endurecido de alta calidad / Potente Motor Trifásico con protección térmica / Inyección automática de aceite en los rodillos durante la destrucción / Puerta con apertura trasera y depósito de alta capacidad móvil para fácil vaciado de la bolsa en suspensión / Parada automática con depósito lleno y protección ante apertura de puerta / Móvil sobre ruedas / Apertura de 410 mm / Capacidad 300 litros / Peso 357 Kg



Modelo	Referencia	Ancho boca	Tipo Corte	Nº Hojas (80 g)	Nivel seguridad	Volumen
IDEAL 4108 (6)	41086131	410 mm	6 mm	75-95	P-2	300 litros
IDEAL 4108 CC (4 x 40)	41089131	410 mm	4 x 40 mm	56-65	P-4	300 litros
IDEAL 4108 CC (2 x 15)	41083131	410 mm	2 x 15 mm	37-42	P-5	300 litros
IDEAL 4108 CC (6 x 50)	41081131	410 mm	6 x 50 mm	74-87	P-3	300 litros

IDEAL 5009-2 CC / 5009-3 CC

Alta calidad y durabilidad y gran capacidad de destrucción / Panel de fácil uso con botones de avance, retroceso y parada con bloqueo de seguridad con llave / Mesa de alimentación con cinta transportadora y sistema de seguridad / Interruptor principal con parada de emergencia / 2-MATIC: dos niveles automáticos de velocidad dependiendo de la cantidad de material alimentado / Parada y reversa automática con desconexión en caso de atasco / Potente Motor Trifásico con protección térmica / Puerta con apertura trasera y depósito de alta capacidad móvil para fácil vaciado / Parada automática con depósito lleno y protección ante apertura de puerta / Apertura de 500 mm / Máquina móvil sobre ruedas / Rodillos destructores de acero de alta calidad y larga vida con inyección de aceite / Cinta transportadora opcional en la sección de salida / Capacidad 300 litros / Peso 1.130 Kg



Modelo	Referencia	Ancho boca	Tipo Corte	Nº Hojas (80 g)	Nivel seguridad	Volumen
IDEAL 5009-2 CC	50098231	500 mm	8 x 40-80 mm	500-600	P-2	300 litros
IDEAL 5009-3 CC (6 x 50)	50099331	500 mm	6 x 50 mm	250-350	P-3	300 litros
CONVEYOR IDEAL 5009	9000595	NP	NP	NP	NP	NP

DESTRUCTORAS DE SOPORTE ÓPTICO

IDEAL 0101 HDP HARD DRIVE PUNCH

Alta calidad y durabilidad y gran capacidad de destrucción / Diseñada para la destrucción de discos duros / Manejo mediante un solo botón: EASYSWITCH para start/stop con indicación del estado operativo / Todo se destruye, tarjeta PC y disco duro (nivel de seguridad H-3 -DIN 66399) / Mecanismo deslizante para fácil descarga de material destruido / Iluminación mediante LEDs durante la alimentación / El material destruido cae en un robusto receptor de plástico / Armario de madera de gran calidad con puerta frontal de apertura / Paquete de seguridad SPS (Safety Protection System) controlado electrónicamente / Parada automática tras la finalización de destrucción y con el cubo lleno / Máquina móvil sobre ruedas / Peso 63 Kg



Modelo	Referencia	Ancho boca	Tipo Corte	Nº Hojas (80 g)	Nivel seguridad	Ciclo destrucción
IDEAL 0101 HDP	01011111	2,5" y 3,5"	Taladrado	No procede	H-3	15 segundos

IDEAL 0103 SCD

Cabezal de alta calidad y durabilidad y gran capacidad de destrucción / Manejo mediante un solo botón: EASY SWITCH para start/stop con indicación del estado operativo / Todo se destruye, tarjeta PC y disco duro (nivel de seguridad T-6 para tarjetas magnéticas, E-5 para tarjetas con chip y O-5 para soportes ópticos como DVD's y CD's según norma DIN 66399) / START/STOP automático mediante fotocélula / Inyección automática de aceite en los rodillos de corte durante la operación de destrucción para una operación continua / Mecanismo deslizante para fácil descarga de material destruido / Armario de madera de gran calidad con puerta frontal de apertura / Paquete de seguridad SPS (Safety Protection System) controlado electrónicamente / Parada automática tras la finalización de destrucción y con el cubo lleno / Máquina móvil sobre ruedas / Peso 105 Kg



Modelo	Referencia	Ancho boca	Tipo Corte	Nº Hojas (80 g)	Nivel seguridad	Ciclo destrucción
IDEAL 0103 SCD	01031111	Hasta 120 mm	---	----	T-6 / E-5 / O-5	Hasta 2.500 piezas/h

MATERIALES Y ACCESORIOS DESTRUCTORAS



Material	Referencia
HOJAS ACEITE LUBRICANTE PARA CUCHILLAS DE DESTRUCTORA (PACK 18 HOJAS)	9000631
ACEITE LUBRICANTE PARA CUCHILLAS DE DESTRUCTORA 200 ML. (10 UNIDADES)	9000611
ACEITE LUBRICANTE PARA CUCHILLAS DE DESTRUCTORA 1.000 ML. (5 UNIDADES)	9000621
BOTE ACEITE ESPECIAL LUBRICACIÓN	9000624
BOLSAS DESTRUCTORA (90X120) GAMA 25XX / 26XX / 31XX / 38XX (100 UNID. 200 GALGA)	090X1201
BOLSAS DESTRUCTORA (120X120) GAMA 40XX (100 UNIDADES CAJA 200 GALGA)	120X1202
BOLSAS DESTRUCTORA (120X150) GAMA 41XX / 46XX (100 UNIDADES CAJA 200 GALGA)	120X1502
BOLSAS DESTRUCTORA (120X150) GAMA 41XX / 46XX (100 UNIDADES CAJA 300 GALGA)	120X1503
BOLSAS DESTRUCTORA (140X150) GAMA 50XX (40 UNIDADES CAJA 400 GALGA)	140X1504
ARO BOLSA IDEAL 2350 / 2400	9000431
ARO BOLSA IDEAL 2401 M + 3000	9000432
ARO BOLSA IDEAL 2401 L + 2402	9000433
ARO BOLSA IDEAL 2100 / 2250	9000434
ARO BOLSA IDEAL 2360 / 2403	9000435
ARO BOLSA IDEAL 2404	9000436
ACCESORIO CIERRE DE BOLSAS	9000591
CERRADORES DE BOLSAS (1.000 UNIDADES)	9000592
CARRO TRANSPORTE 5009 CC	9000594
FLEJE PARA PRENSA	9000033



Nuestra solución
para su negocio

NIVELES DE SEGURIDAD SEGÚN NORMA DIN 66399

NIVEL DE SEGURIDAD P-1

Superficie Partículas $\leq 2.000 \text{ mm}^2$



NIVEL DE SEGURIDAD P-2

Superficie Partículas $\leq 800 \text{ mm}^2$



NIVEL DE SEGURIDAD P-3

Superficie Partículas $\leq 320 \text{ mm}^2$



NIVEL DE SEGURIDAD P-4

Superficie Partículas $\leq 160 \text{ mm}^2$




NIVEL DE SEGURIDAD P-5

Superficie Partículas $\leq 30 \text{ mm}^2$





NIVEL DE SEGURIDAD P-6

Superficie Partículas $\leq 10 \text{ mm}^2$

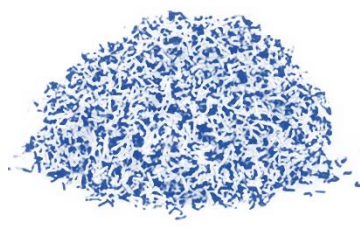

NIVEL DE SEGURIDAD P-7

Superficie Partículas $\leq 5 \text{ mm}^2$



Destructoras de calidad IDEAL, Made in Germany

Las destructoras de documentos IDEAL son un producto de calidad "Made in Germany". Toda la gama de destructoras de documentos presenta un diseño innovador, una fiabilidad increíble y una larga vida útil. También son fáciles y extremadamente seguras de operar. Así lo demuestra nuestro sistema de gestión de calidad certificado según DIN EN ISO 9001: 2015. Las destructoras de papel IDEAL tienen una larga vida útil, con todos los detalles considerados en el diseño, lo que las hace intuitivas de operar. Elementos de diseño especiales como, por ejemplo, el sistema de protección de seguridad o "Easy Switch", establecen los estándares de la industria para la seguridad operativa y la ergonomía. Garantizadas de por vida las cuchillas de corte de acero sólido endurecido de la destructora de documentos IDEAL, basándonos en más de 65 años de experiencia, materiales de alta calidad y meticuloso mecanizado, lo que aumenta su sensación de seguridad. Esto se amplía con el compromiso de seguir entregando piezas de repuesto para todas las destructoras profesionales "Made in Balingen", durante al menos 15 años después de haber detenido la producción de un modelo. La promesa de calidad perfecta para usted.

La sostenibilidad y conservación de los recursos también es muy importante en el diseño de las destructoras de documentos IDEAL. Nuestros sistemas de gestión medioambiental y energética certificados, según DIN EN ISO 14001: 2015 y 50001: 2011, demuestran que el medio ambiente es muy importante para nosotros. Las destructoras de documentos IDEAL son las primeras en ser certificadas con la etiqueta ecológica "Blue Angel" por su eficiencia energética y prácticas respetuosas con el medio ambiente.

CIZALLAS DE RODILLO

IDEAL 0105

Sólida construcción
Mesa robusta de metal (OPCIONAL, no incluida)
Cabezal de corte de seguridad con cuchilla circular auto-afilable de acero reforzado fácilmente deslizable
Contra-cuchilla de acero inoxidable
Pisón de papel automático con barra de sujeción transparente
Mesa de aluminio anodizado
Peso 7,0 Kg



Modelo	Referencia	Longitud corte	Capacidad corte	Accionamiento	Profundidad mesa
IDEAL 0105 (sin mesa)	01050000	1.050 mm	0,8 mm	Manual	280 mm

IDEAL 0135

Sólida construcción
Mesa robusta de metal
Cabezal de corte de seguridad con cuchilla circular auto-afilable de acero reforzado fácilmente deslizable
Pisón de papel automático con barra de sujeción transparente
Práctico portarrollos disponible como accesorio (opcional)
Incluye práctico recogedor de recortes
Peso 35 Kg



Modelo	Referencia	Longitud corte	Capacidad corte	Accionamiento	Tamaño mesa
IDEAL 0135	01350100	1.350 mm	0,8 mm	Manual	295 x 1.540 mm

IDEAL 0155

Sólida construcción
Mesa robusta de metal
Cabezal de corte de seguridad con cuchilla circular auto-afilable de acero reforzado fácilmente deslizable
Pisón de papel automático con barra de sujeción transparente
Práctico portarrollos disponible como accesorio (opcional)
Incluye práctico recogedor de recortes
Peso 35 Kg



Modelo	Referencia	Longitud corte	Capacidad corte	Accionamiento	Tamaño mesa
IDEAL 0135	01550100	1.550	0,8 mm	Manual	295 x 1.740 mm

MATERIALES Y ACCESORIOS CIZALLAS DE RODILLO

Material	Referencia
IDEAL 1030 & 1031 Juego de cuchillas y contra	9004038



CIZALLAS DE PALANCA SIN MESA

IDEAL 1133

Sólida construcción
 Pisón transparente con protección para las manos
 2 Topes laterales
 2 Escalas de medidas en cm y mm
 Escuadra trasera
 Indicadores de formato situados sobre la mesa
 Cuchilla cortada por láser y con revestimiento de teflón y contra cuchilla inoxidable de larga duración
 Peso 2,5 Kg



Modelo	Referencia	Longitud corte	Capacidad corte	Accionamiento	Tamaño mesa
IDEAL 1133	11330000	340 mm	15 hojas	Manual	250 x 340 mm

IDEAL 1142

Sólida construcción
 Pisón transparente con protección para las manos
 2 Topes laterales
 2 Escalas de medidas en cm y mm
 Escuadra trasera
 Indicadores de formato situados sobre la mesa
 Cuchilla cortada por láser y con revestimiento de teflón y contra cuchilla inoxidable de larga duración
 Peso 2,5 Kg



Modelo	Referencia	Longitud corte	Capacidad corte	Accionamiento	Tamaño mesa
IDEAL 1142	11420000	430 mm	15 hojas	Manual	250 x 430 mm

IDEAL 1134

Sólida construcción
 Amplia mesa de sólida construcción metálica
 Cuchillas re-afilables de alta calidad hechas de acero "Solingen"
 Robusto soporte de la cuchilla
 Pisón manual transparente e indicador de la línea de corte para un alineamiento exacto del material a cortar
 Tope lateral metálico de precisión y escuadra trasera ajustable
 Tamaños de papel estándar desde A6 hasta A4
 Peso 4,0 Kg



Modelo	Referencia	Longitud corte	Capacidad corte	Accionamiento	Tamaño mesa
IDEAL 1134	11341000	350 mm	25 hojas	Manual	304 x 385 mm

IDEAL 1135

Sólida construcción
 Pisón automático para un corte preciso, cómodo y seguro
 EASY-LIFT Palanca que levanta el pisón automático para una fácil retirada del papel
 Amplia mesa de sólida construcción metálica
 Cuchillas re-afilables de alta calidad hechas de acero "Solingen"
 Pisón manual transparente e indicador de la línea de corte para un alineamiento exacto del material a cortar
 Tope lateral metálico de precisión y escuadra trasera ajustable
 Tamaños de papel estándar desde A6 hasta A4
 Peso 4,4 Kg



Modelo	Referencia	Longitud corte	Capacidad corte	Accionamiento	Tamaño mesa
IDEAL 1135	11351000	350 mm	25 hojas	Automático	304 x 385 mm

IDEAL 1046

Pisón automático para un corte preciso, cómodo y seguro
EASY-LIFT Palanca que levanta el pisón automático para una fácil retirada del papel
Amplia mesa de sólida construcción metálica
Cuchillas re-afilables de alta calidad hechas de acero "Solingen"
Pisón manual transparente e indicador de la línea de corte para un alineamiento exacto del material a cortar
Tope lateral metálico de precisión y escuadra trasera ajustable
Tamaños de papel estándar desde A6 hasta A4
Peso 7,5 Kg



Modelo	Referencia	Longitud corte	Capacidad corte	Accionamiento	Tamaño mesa
IDEAL 1046	10461000	460 mm	30 hojas	Automático	365 x 510 mm

IDEAL 1038

Protector automático transparente de cuchilla en plástico Lexan® irrompible
Escala de medidas
Topes laterales
Escuadra trasera
Dispositivo de corte estrecho
Indicaciones de formato situados sobre la base
Construcción sólida y metálica
Peso 9,0 Kg



Modelo	Referencia	Longitud corte	Capacidad corte	Accionamiento	Tamaño mesa
IDEAL 1038	10381000	385 mm	50 hojas	Manual	356 x 403 mm

IDEAL 1058

Protector automático transparente de cuchilla en plástico Lexan® irrompible
Construcción sólida y metálica
Escala de medidas
Topes laterales
Escuadra trasera
Dispositivo de corte estrecho
Indicaciones de formato situadas sobre las base
Peso 14,0 Kg



Modelo	Referencia	Longitud corte	Capacidad corte	Accionamiento	Tamaño mesa
IDEAL 1058	10581000	580 mm	40 hojas	Manual	356 x 604 mm

IDEAL 1071

Protector automático transparente de cuchilla en plástico Lexan® irrompible
Construcción sólida y metálica
Escala de medidas
Topes laterales
Escuadra trasera
Dispositivo de corte estrecho
Indicaciones de formato situadas sobre las base
Peso 23,0 Kg



Modelo	Referencia	Longitud corte	Capacidad corte	Accionamiento	Tamaño mesa
IDEAL 1071	10711000	710 mm	40 hojas	Manual	356 x 604 mm

CIZALLAS DE PALANCA CON MESA

IDEAL 1080

Protector automático transparente de cuchilla en plástico Lexan® irrompible
Construcción sólida y metálica
Escala de medidas
Topes laterales
Escuadra trasera
Dispositivo de corte estrecho
Indicaciones de formato situadas sobre las base
Construcción sólida y metálica
Patas soporte
Peso 55,0 Kg



Modelo	Referencia	Longitud corte	Capacidad corte	Accionamiento	Tamaño mesa
IDEAL 1080 CARDBORAD 75º	10801100	800 mm	20 hojas	Pedal	605 x 800 mm
IDEAL 1080 PAPER KNIFE 25º	10802100	800 mm	20 hojas	Pedal	605 x 800 mm

IDEAL 1110

Protector automático transparente de cuchilla en plástico Lexan® irrompible
Construcción sólida y metálica
Escala de medidas
Topes laterales
Escuadra trasera
Dispositivo de corte estrecho
Indicaciones de formato situadas sobre las base
Construcción sólida y metálica
Patas soporte
Peso 60,0 Kg



Modelo	Referencia	Longitud corte	Capacidad corte	Accionamiento	Tamaño mesa
IDEAL 1110 CARDBOARD 75º	11101100	1.100 mm	20 hojas	Pedal	760 x 1.100 mm
IDEAL 1110 PAPER KNIFE 25º	11102100	1.100 mm	20 hojas	Pedal	760 x 1.100 mm

MATERIALES Y ACCESORIOS CIZALLAS DE PALANCA

Material	Referencia
Cuchilla/Contra IDEAL 1133	9000313
Cuchilla/Contra IDEAL 1034	9000315
Cuchilla/Contra IDEAL 1035 + 2035 +1135	9000320
Cuchilla/Contra IDEAL 1134	9000322
Cuchilla/Contra IDEAL 1036 + 1038	9000325
Cuchilla/Contra IDEAL 1142	9000333
Cuchilla/Contra IDEAL 1043	9000340
Cuchilla/Contra IDEAL 1046	9000342
Cuchilla/Contra IDEAL 1058	9000345
Cuchilla/Contra IDEAL 1071	9000350
Cuchilla/Contra IDEAL 1080 / CARDBOARD 75º	9000355
Cuchilla/Contra IDEAL 1080 / PAPER KNIFE 25º	9000356
Cuchilla/Contra IDEAL 1110 / CARDBOARD 75º	9000360
Cuchilla/Contra IDEAL 1110 / PAPER KNIFE 25º	9000361
CABEZAL DE CORTE IDEAL 1030 & 1031	9004038



GUILLOTINAS MANUALES

IDEAL 3005

Corte preciso de hasta 55 hojas (70 g/m²) con el mínimo esfuerzo
 Solapa transparente de seguridad en el área de corte
 Línea de corte con LEDs para cortes precisos
 Tope trasero con doble guía con tres posiciones de trinquete (A5, B5 y A4)
 Regla en milímetros
 Patas antideslizantes para mayor estabilidad
 Cuchillas re-afilables de gran calidad de acero "Solingen"
 Cómodo asa para fácil transporte
 Peso 5,2 Kg



Modelo	Referencia	Anchura corte	Altura corte	Mesa	Corte mínimo
IDEAL 3005	30050000	300 mm	5,5 mm	300 mm	45 mm

IDEAL 4300 (MESA OPCIONAL)

Construcción metálica de larga duración
 Alta capacidad de los componentes electro-mecánicos
 Dispositivo seguridad/bloqueo cuchilla
 Fácil giro/cambio del cuadradillo desde el lateral
 Portacuchilla de acero sólido
 Sólido pisón con palanca manual
 Cuchillas re-afilables de gran calidad de acero "Solingen"
 Escuadra trasera con manivela manual
 Escala métrica (mm y pulgadas)
 Peso 30,5 Kg (sin mesa)



Modelo	Referencia	Anchura corte	Altura corte	Mesa	Corte mínimo
IDEAL 4300	43000000	430 mm	20 mm	340 mm	36 mm

IDEAL 4305 (MESA OPCIONAL)

Construcción metálica de larga duración
 Alta capacidad de los componentes electro-mecánicos
 Portacuchilla de acero sólido
 Sólido pisón con palanca manual
 Cuchillas re-afilables de gran calidad de acero "Solingen"
 Escuadra trasera con manivela manual
 Escala métrica (mm y pulgadas)
 Peso 54,0 Kg (sin mesa)



Modelo	Referencia	Anchura corte	Altura corte	Mesa	Corte mínimo
IDEAL 4305	43050000	430 mm	40 mm	435 mm	34 mm

IDEAL 4705 (MESA OPCIONAL)

Construcción metálica de larga duración
 Alta capacidad de los componentes electro-mecánicos
 Portacuchilla de acero sólido
 Sólido pisón con volante manual
 Cuchillas re-afilables de gran calidad de acero "Solingen"
 Escuadra trasera con manivela manual
 Escala métrica (mm y pulgadas) en la mesa frontal
 Peso 85,0 Kg (sin mesa)



Modelo	Referencia	Anchura corte	Altura corte	Mesa	Corte mínimo
IDEAL 4705	47050000	475 mm	70 mm	455 mm	30 mm

GUILLOTINAS ELÉCTRICAS

IDEAL 4315 (SEMI-AUTOMÁTICA / MESA OPCIONAL)

Construcción metálica de larga duración
Alta capacidad de los componentes electro-mecánicos
Porta-cuchilla de acero sólido
Sólido pisón manual
Cuchillas reafilables de gran calidad de acero "Solingen"
Escuadra trasera con manivela manual
Escala métrica (mm y pulgadas)
Peso 81,0 Kg (sin mesa)



Modelo	Referencia	Anchura corte	Altura corte	Mesa	Corte mínimo
IDEAL 4315	43153011	430 mm	40 mm	435 mm	35 mm

IDEAL 4350 (AUTOMÁTICA / MESA OPCIONAL)

Alta calidad y fiabilidad de los componentes electro-mecánicos
Construcción metálica de larga duración
Cuchilla de gran calidad de acero "Solingen"
Porta-cuchilla de acero sólido
Sólido pisón automático
Escuadra trasera con manivela manual
Escala métrica (mm y pulgadas)
Peso 86,0 Kg (sin mesa)



Modelo	Referencia	Anchura corte	Altura corte	Mesa	Corte mínimo
IDEAL 4350	43503011	430 mm	40 mm	435 mm	35 mm

IDEAL 4815 (MANUAL / MESA INCLUIDA)

Conductor electro-mecánico de la cuchilla
Equipada con el nuevo dispositivo patentado EASY-CUT para un corte seguro
Amplio paquete de seguridad SCS con cubiertas frontales y trasera de seguridad controladas electrónicamente
Sistema de tracción de cuchilla patentado con retorno de cuchilla automático desde cualquier posición
Volante para ajuste de tope trasero
Línea óptica de corte con brillante y duradera luz LED
Práctico depósito de herramientas en la parte posterior del equipo
Mesas laterales opcionales
Sólido portacuchilla en acero y guías ajustables
Peso 212,0 Kg (sin mesas laterales)



Modelo	Referencia	Anchura corte	Altura corte	Mesa	Corte mínimo
IDEAL 4815	48153111	475 mm	80 mm	458 mm	30 mm

IDEAL 4850 (AUTOMÁTICA / MESA INCLUIDA)

Conductor electro-mecánico de la cuchilla, pisón y escuadra trasera
Dos guías laterales en la parte frontal y trasera de la mesa
Memoria para repetición de cortes
Módulo de control de escuadra trasera programable "EP" para 99 programas con 99 pasos
Tecla de función "SET" para establecer la medida de referencia
Mando giratorio electrónico para fijar manualmente la posición de la escuadra trasera
Línea óptica de corte
Retroceso automático de la cuchilla y pisón desde cualquier posición
Sólido portacuchilla en acero y guías ajustables tapas de seguridad en la parte frontal y trasera de la mesa
Peso 225,0 Kg (sin mesas laterales)



Modelo	Referencia	Anchura corte	Altura corte	Mesa	Corte mínimo
IDEAL 4850	48503111	475 mm	80 mm	458 mm	30 mm

IDEAL 4855 (PROGRAMABLE / MESA INCLUÍDA)

Conductor electro-mecánico de la cuchilla, pisón y escuadra trasera
Equipada con el nuevo dispositivo patentado EASY-CUT para una segura activación de las barras de las cuchillas
Dos guías laterales en la parte frontal y trasera de la mesa
Memoria para repetición de cortes
Módulo de control de escuadra trasera programable "EP" para 99 programas con 99 pasos
Tecla de función "SET" para establecer la medida de referencia
Línea óptica de corte mediante LEDs
Sólido portacuchilla en acero y guías ajustables tapas de seguridad en la parte frontal y trasera de la mesa
Peso 225,0 Kg (sin mesas laterales)



Modelo	Referencia	Anchura corte	Altura corte	Mesa	Corte mínimo
IDEAL 4855	48553111	475 mm	80 mm	450 mm	35 mm

IDEAL 4860 (PROGRAMABLE / MESA INCLUÍDA)

Construcción mecánica robusta de amortización garantizada a largo plazo. Módulo de control programable "TOUCH PAD"
Pre-programas de formatos de corte estándar establecidos (formatos desde A6 a A3)
Posibilidad de almacenar 99 programas con 99 pasos cada uno. Guillotina con memoria para repetición de cortes. Tecla de función "SET" para establecer la medida de referencia
Mando giratorio electrónico con varias velocidades para fijar la posición de la escuadra trasera
Línea óptica de corte frontal
Cuchilla de gran calidad de acero "Solingen"
Amplio paquete de seguridad con fotocélula de seguridad en la mesa frontal
Práctico depósito de herramientas en la parte posterior del equipo / Peso 232,0 Kg (sin mesas laterales)



Modelo	Referencia	Anchura corte	Altura corte	Mesa	Corte mínimo
IDEAL 4860	48603111	475 mm	80 mm	450 mm	35 mm

IDEAL 5255 (PROGRAMABLE / MESA INCLUÍDA)

Construcción mecánica robusta de amortización garantizada a largo plazo. Equipada con el nuevo dispositivo patentado EASY-CUT para una segura activación de las barras de las cuchillas
Altura de trabajo ergonómica de 94 cm. Amplio paquete de seguridad SCS
Interruptor principal con cierre de seguridad mediante llave. Control con baja tensión (24 v)
Tope trasero eléctrico con fácil ajuste. Posibilidad de almacenar 99 programas con 99 pasos cada uno (15 cortes repetitivos). Cuchilla de gran calidad de acero "Solingen"
Función EJECT programable para expulsión del papel
Sistema de auto diagnóstico con indicación de error en el display
Línea óptica de corte mediante LEDs
Práctico depósito de herramientas en la parte posterior del equipo / Peso 252,0 Kg (sin mesas laterales)



Modelo	Referencia	Anchura corte	Altura corte	Mesa	Corte mínimo
IDEAL 5255	52553111	520 mm	80 mm	520 mm	35 mm

IDEAL 5260 (PROGRAMABLE / MESA INCLUÍDA)

Construcción mecánica robusta de amortización garantizada a largo plazo. Equipada con el nuevo dispositivo patentado EASY-CUT para una segura activación de las barras de las cuchillas. Pre-programas de formatos de corte estándar establecidos (formatos desde A6 a A3). Amplio paquete de seguridad SCS: rayo de seguridad IR, tapa trasera de seguridad. Interruptor principal con cierre de seguridad mediante llave; control "true two-hand operation". Tope trasero eléctrico con fácil ajuste. Posibilidad de almacenar 99 programas con 99 pasos cada uno (15 cortes repetitivos). Cuchilla de gran calidad de acero "Solingen"
Función EJECT programable para expulsión del papel. Sistema de auto diagnóstico con indicación de error en el display. Línea óptica de corte mediante LEDs. Práctico depósito de herramientas en la parte posterior del equipo. Peso 232,0 Kg (sin mesas laterales)



Modelo	Referencia	Anchura corte	Altura corte	Mesa	Corte mínimo
IDEAL 5260	52603111	520 mm	80 mm	520 mm	35 mm

IDEAL 6655 (PROGRAMABLE / MESA INCLUÍDA)

Construcción mecánica robusta de amortización garantizada a largo plazo / Equipada con el nuevo dispositivo patentado EASY-CUT para una segura activación de las barras de las cuchillas / Pre-programas de formatos de corte estándar establecidos (formatos desde A6 a A3) / Paquete de seguridad SCS con tapa de seguridad frontal controlada electrónicamente y tapa trasera / Interruptor principal con cierre de seguridad mediante llave; control "true two-hand operation" / Tecla de función "SET" para establecer la medida de referencia / Posibilidad de almacenar 99 programas con 99 pasos cada uno / Cuchilla de gran calidad de acero "Solingen" / Pre-programas de formatos de corte estándar establecidos (formatos desde A6 a A3) / Línea óptica de corte mediante brillantes y duraderos LEDs / Práctico depósito de herramientas en la parte posterior del equipo /Peso 302,0 Kg (sin mesas laterales)



Modelo	Referencia	Anchura corte	Altura corte	Mesa	Corte mínimo
IDEAL 6655	66553111	650 mm	80 mm	610 mm	25 mm

IDEAL 6660 (PROGRAMABLE / MESA INCLUÍDA)

Construcción mecánica robusta de amortización garantizada a largo plazo / Equipada con el nuevo dispositivo patentado EASY-CUT para una segura activación de las barras de las cuchillas / Pre-programas de formatos de corte estándar establecidos (formatos desde A6 a A3) / Paquete de seguridad SCS con cortina de rayos infrarrojos en la mesa frontal y tapa posterior de seguridad / Interruptor principal con cierre de seguridad mediante llave; control "true two-hand operation" / Tecla de función "SET" para establecer la medida de referencia / Posibilidad de almacenar 99 programas con 99 pasos cada uno / Cuchilla de gran calidad de acero "Solingen" / Pre-programas de formatos de corte estándar establecidos (formatos desde A6 a A3) / Línea óptica de corte mediante brillantes y duraderos LEDs /Práctico depósito de herramientas en la parte posterior del equipo / Peso 312,0 Kg (sin mesas laterales)



Modelo	Referencia	Anchura corte	Altura corte	Mesa	Corte mínimo
IDEAL 6660	66603111	650 mm	80 mm	610 mm	25 mm

GUILLOTINAS HIDRÁULICAS

IDEAL THE 56 (PROGRAMABLE)

Visualización y funcionamiento mediante pantalla multitáctil de 15"6" / Precisión electromecánica, accionamiento de la cuchilla y del pisón hidráulico (patente pendiente) / Tope trasero programable y manual con ergonomía y lógica óptimas para el operador / Tope trasero ajustable con separaciones estrechas y deslizadores de plástico / Barra de sujeción con ajuste infinitamente programable de la presión de sujeción requerida a través de la pantalla táctil / Presión de pie mecánica independiente (pendiente de patente) / EASYTOUCH: Desbloqueo de corte con dos manos simple y seguro / La línea de corte óptico con LED luminosos es conmutable e ilimitadamente regulable / Altura de la mesa ajustable ergonómicamente de 950 a 1000 mm / Ajuste de la profundidad de la hoja ergonómicamente accesible en la delantera de la máquina (pendiente patente)



Modelo	Referencia	Anchura corte	Altura corte	Mesa	Corte mínimo
IDEAL THE 56	56801011	560 mm	80 / 77 (con pisón) mm	560 mm	<15 / 60 (con pisón) mm

IDEAL 5560 (PROGRAMABLE)

Fabricación alemana / Construcción mecánica robusta de amortización garantizada a largo plazo / Equipada con el nuevo dispositivo patentado EASY-CUT para una segura activación de las barras de las cuchillas / Pre-programas de formatos de corte estándar establecidos (formatos desde A6 a A3) / Paquete de seguridad SCS con cortina de rayos infrarrojos en la mesa frontal y tapa posterior de seguridad / Interruptor principal con cierre de seguridad mediante llave; control "true two-hand operation" / Tecla de función "SET" para establecer la medida de referencia / Posibilidad de almacenar 99 programas con 99 pasos cada uno / Pre-programas de formatos de corte estándar establecidos (formatos desde A6 a A3)



Modelo	Referencia	Anchura corte	Altura corte	Mesa	Corte mínimo
IDEAL 5560	55603111	550 mm	95 mm	570 mm	32 mm

IDEAL 5560 LT (PROGRAMABLE / MESA DE AIRE)

Fabricación alemana / Construcción mecánica robusta de amortización garantizada a largo plazo / Equipada con el nuevo dispositivo patentado EASY-CUT para una segura activación de las barras de las cuchillas / Pre-programas de formatos de corte estándar establecidos (formatos desde A6 a A3) / Paquete de seguridad SCS con cortina de rayos infrarrojos en la mesa frontal y tapa posterior de seguridad / Interruptor principal con cierre de seguridad mediante llave; control "true two-hand operation" / Tecla de función "SET" para establecer la medida de referencia / Posibilidad de almacenar 99 programas con 99 pasos cada uno / Cuchilla de gran calidad de acero "HSS" / Pre-programas de formatos de corte estándar establecidos (formatos desde A6 a A3)



Modelo	Referencia	Anchura corte	Altura corte	Mesa	Corte mínimo
IDEAL 5560 LT	55604111	550 mm	95 mm	570 mm	32 mm

IDEAL 7260 (PROGRAMABLE / MESA DE AIRE)

Fabricación alemana / Construcción mecánica robusta de amortización garantizada a largo plazo / Equipada con el nuevo dispositivo patentado EASY-CUT para una segura activación de las barras de las cuchillas / Pre-programas de formatos de corte estándar establecidos (formatos desde A6 a A3) / Paquete de seguridad SCS con cortina de rayos infrarrojos en la mesa frontal y tapa posterior de seguridad / Interruptor principal con cierre de seguridad mediante llave; control "true two-hand operation" / Tecla de función "SET" para establecer la medida de referencia / Posibilidad de almacenar 99 programas con 99 pasos cada uno / Cuchilla de gran calidad de acero "HSS" / Pre-programas de formatos de corte estándar establecidos (formatos desde A6 a A3)



Modelo	Referencia	Anchura corte	Altura corte	Mesa	Corte mínimo
IDEAL 7260 LT	72603131	720 mm	80 mm	720 mm	20 mm

MATERIALES Y ACCESORIOS GUILLOTINAS IDEAL

Mesas Laterales y Tapas Soporte Guillotinas	Referencia
MESAS LATERALES PARA GUILLOTINAS IDEAL 4815, 4850, 4855, 4860, 5255, 6655, 6660	9000528
MESAS LATERALES PARA GUILLOTINA IDEAL THE 56	2720214
MESAS LATERALES PARA GUILLOTINA IDEAL 5560	9000536
MESAS LATERALES GUILLOTINA IDEAL 7260, 7228-06-LT	9000551
SET TAPAS SOPORTE (COMPLETO) PARA GUILLOTINA IDEAL THE 56	2722062
Cuchillas Guillotinas	Referencia
CUCHILLA PARA GUILLOTINA IDEAL 3005	9000105
CUCHILLA PARA GUILLOTINA IDEAL 3905 - 3915	9000115
CUCHILLA PARA GUILLOTINA IDEAL 4300 / 4305 / 4315 / 4350	9000121
CUCHILLA PARA GUILLOTINA IDEAL 4705 / 4815/50/55/60/10-95/50-95/60 ET/	9000021
HSS / IDEAL 4700, 4705, 4810, 4815, 4850, 4855, 4860	9000126
CUCHILLA PARA GUILLOTINA IDEAL THE 56	9000034
CUCHILLA PARA GUILLOTINA IDEAL 5255 / 5221-95 EP	9000130
HSS / IDEAL 5255, 5260, 5221-95-EP, 5222	9000131
CUCHILLA PARA GUILLOTINA IDEAL 6655 / 6660 / 6550-95 EP	9000025
HSS / IDEAL 6655, 6660, 6550-95-EP	9000135
CUCHILLA PARA GUILLOTINA IDEAL 5560, 551	9000138
CUCHILLA PARA GUILLOTINA IDEAL 7260 / 7228 - 06-LT	9000141
Cuadradillos Guillotinas	Referencia
CUADRADILLO PARA GUILLOTINA IDEAL 3005 (UNIDAD = DOS PIEZAS)	9000205
CUADRADILLO PARA GUILLOTINA IDEAL 3900 / 3915	9000215
CUADRADILLO PARA GUILLOTINA IDEAL 4300	9000219
CUADRADILLO PARA GUILLOTINA 4305 / 4315 / 4350	9000221
CUADRADILLO PARA GUILLOTINA IDEAL 4700 / 4815/50/55/60/10-95/50-95/60 ET/	9000022
CUADRADILLO PARA GUILLOTINA IDEAL 4705	9000222
CUADRADILLO PARA GUILLOTINA IDEAL THE 56	9000035
CUADRADILLO PARA GUILLOTINA IDEAL 5255 / 5221-95 EP / 5222	9000024
CUADRADILLO PARA GUILLOTINA IDEAL 6655 / 6660 / 6550-95 EP / 5560	9000026
CUADRADILLO PARA GUILLOTINA IDEAL 5560, 551	9000238
CUADRADILLO PARA GUILLOTINA IDEAL 7260 / 7228 - 06-LT	9000039
Madera Escuadra Papel	Referencia
MADERA APILADO PARA GUILLOTINA IDEAL 4315 /4350	9000520
MADERA APILADO PARA GUILLOTINA IDEAL 4705 HASTA 7260	9000521



ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL

ENCUADERNADORAS MANUALES SPIRAL MUSTANG

Uso de trabajo muy intenso
 Encuadernadora profesional
 Estructura metálica 100%
 Grupo de taladro preciso y compacto
 Ajuste lateral del papel
 Profundidad del margen del taladro fija
 Introducción papel vertical
 Cajón de residuos
 Apta para espirales de 6 a 50 mm



Modelo	Referencia	Accionamiento	Paso disponible	Formatos	Capacidad encuad.
SPIRAL MG 51	BO-13006	Manual	5:1	A4, A3	460 hojas (80 g/m ²)
SPIRAL MG 61	BO-13025	Manual	6:1 (4:1)	A4, A3	460 hojas (80 g/m ²)
SPIRAL MG 41	BO-13026	Manual	4:1	A4, A3	460 hojas (80 g/m ²)
SPIRAL MG 630	BO-13027	Manual	6.30	A4, A3	460 hojas (80 g/m ²)
SPIRAL MG WIRE 2:1	BO-13037	Manual	2:1	A4, A3	460 hojas (80 g/m ²)
SPIRAL MG WIRE 3:1	BO-13038	Manual	3:1	A4, A3	460 hojas (80 g/m ²)

ENCUADERNADORAS ELÉCTRICAS SPIRAL MUSTANG

Uso de trabajo muy intenso
 Encuadernadora profesional
 Estructura metálica 100%
 Grupo de taladro preciso y compacto
 Perforación eléctrica por pedal
 Ajuste lateral del papel
 Profundidad del margen del taladro fija
 Introducción papel vertical
 Cajón de residuos
 Apta para espirales de 6 a 50 mm



Modelo	Referencia	Accionamiento	Paso disponible	Formatos	Capacidad encuad.
SPIRAL MG 51 E	BO-13007	Eléctrico	5:1	A4, Folio, A3	460 hojas (80 g/m ²)
SPIRAL MG 61 E	BO-13028	Eléctrico	6:1 (4:1)	A4, Folio, A3	460 hojas (80 g/m ²)
SPIRAL MG 41 E	BO-13029	Eléctrico	4:1	A4, Folio, A3	460 hojas (80 g/m ²)
SPIRAL MG 630 E	BO-13030	Eléctrico	6.30	A4, Folio, A3	460 hojas (80 g/m ²)
SPIRAL MG WIRE 2:1 E	BO-13039	Eléctrico	2:1	A4, Folio, A3	460 hojas (80 g/m ²)
SPIRAL MG WIRE 3:1 E	BO-13040	Eléctrico	3:1	A4, Folio, A3	460 hojas (80 g/m ²)

ENCUADERNADORAS ELÉCTRICAS SPIRAL MUSTANG

Uso de trabajo muy intensivo
 Encuadernadora profesional
 Estructura metálica 100 %
 Grupo de taladro preciso y compacto
 Ajuste lateral del papel
 Profundidad del margen del taladro fija
 Introducción papel vertical
 Cajón de residuos
 Apta para espirales de 6 a 50 mm.



Modelo	Referencia	Accionamiento	Paso disponible	Formatos	Capacidad encuad.
SPIRAL MG 2051 E	BO-13003	Eléctrico, pedal	5:1	A4, Folio, A3	460 hojas (80 g/m ²)
SPIRAL MG 2061 E	BO-13031	Eléctrico, pedal	6:1 (4:1)	A4, Folio, A3	460 hojas (80 g/m ²)
SPIRAL MG 2041 E	BO-13032	Eléctrico, pedal	4:1	A4, Folio, A3	460 hojas (80 g/m ²)
SPIRAL MG 2630 E	BO-13033	Eléctrico, pedal	6.30	A4, Folio, A3	460 hojas (80 g/m ²)
SPIRAL MG WIRE 2021 E	BO-13041	Eléctrico, pedal	2:1	A4, Folio, A3	460 hojas (80 g/m ²)
SPIRAL MG WIRE 2031 E	BO-13042	Eléctrico, pedal	3:1	A4, Folio, A3	460 hojas (80 g/m ²)

INSERTADORA ELÉCTRICA MUSTANG SPIRAL MG 500 E

Se adapta a todos los pasos de perforación y diámetros de espiral / Con su ajuste rápido de separación entre los rodillos, esta insertadora de alta calidad es extremadamente rápida de usar / El accionamiento de la máquina es por pedal de pie eléctrico / Incorpora una bandeja en la parte superior donde lleva incluido un alicate para cortar y doblar el espiral.



Modelo	Referencia	Accionamiento	Cortador espiral	Diámetro espiral	Separac. entre rodillos
SPIRAL MG 500 E	BO-13034	Eléctrica, pedal	manual	6 a 50 mm	ajustable

INSERTADORA Y CORTADORA ELÉCTRICA MUSTANG SPIRAL MG 510 E

Se adapta a todos los pasos de perforación y diámetros de espiral / Con su ajuste rápido de separación entre los rodillos esta insertadora de alta calidad es extremadamente rápida de usar / El rematador eléctrico integrado en la parte superior está desarrollado para cortar y doblar los espirales con acabado de calidad e indicado para espiral de plástico, con la espiral de metal se puede dañar / El accionamiento de la máquina es por pedal de pie eléctrico.




Modelo	Referencia	Accionamiento	Cortador espiral	Diámetro espiral	Separac. entre rodillos
SPIRAL MG 510 E	BO-13035	Eléctrica, pedal	eléctrico	6 a 50 mm	ajustable

ENCUADERNADORAS DE CANUTILLO

ENCUADERNADORA DE CANUTILLO MUSTANG COMB MG 200 / MG 230 MANUAL

Encuadernadora ideal para oficinas colegios y reprografías / Perforación 4 agujeros / Dispositivo de apertura de canutillo / Sistema de perforación y encuadernación individual / Accionamiento, manual
Tipo de agujeros, rectangulares / Número de agujeros, 21 / Capacidad en papel, hojas 20 (80 g/m²), 2 (PVC 0,2 mm) / Capacidad de encuadernación, 50 mm / Formatos, A4, carta hasta máx. 420 mm / Fondo de perforación, 2 pasos / Margen guía ajuste, ajustable para A4, carta, A3, B4 /Selector de canutillo, No / Carga de papel, vertical /Base de trabajo, Sí / Almacenamiento de canutillos, No /Bandeja de papel, No / Bandeja para residuos de papel, Sí



Modelo	Referencia	Accionamiento	Tipo agujeros	Formatos	Capacidad encuad.
COMB MG 230	BO-2700001	Manual	rectangulares	A4, carta máx. 420 mm	50 mm
COMB MG 200	BO-13016	Manual	rectangulares	A4, carta máx. 420 mm	

ENCUADERNADORA DE CANUTILLO MUSTANG COMB MG 3000 E ELÉCTRICA

Encuadernadora ideal para oficinas colegios y reprografías / Perforación 4 agujeros / Dispositivo de apertura de canutillo / Sistema de perforación y encuadernación individual / Accionamiento, eléctrico / Tipo de agujeros, rectangulares / Número de agujeros, 21 - 4 / Capacidad en papel, hojas 20 (80 g/m²), 2 (PVC 0,2 mm) / Capacidad de encuadernación, 50 mm / Formatos, A4, carta hasta máx. 420 mm Fondo de perforación, 2 pasos / Margen guía ajuste, ajustable para A4, carta, A3, B4 / Selector de canutillo, No / Carga de papel, vertical / Base de trabajo, Sí / Almacenamiento de canutillos, No / Bandeja de papel, No / Bandeja para residuos de papel, Sí



Modelo	Referencia	Accionamiento	Tipo agujeros	Formatos	Capacidad encuad.
COMB MG 3000 E	BO-2700003	eléctrico	rectangulares	A4, carta máx. 420 mm	50 mm

ENCUADERNADORAS WIRE MUSTANG 3:1 y 2:1

ENCUADERNADORA MUSTANG WIRE MG 150 3:1 MANUAL

Cerrador incluido. Construcción totalmente metálica / Punzones de acero endurecido, que se pueden soltar de forma individual / Con selector de wire y control de cierre / Los laterales son abiertos, para permitir la perforación de papel de más de 360 mm de ancho / Accionamiento, manual / Tipo de agujeros, rectangulares (3x4 mm) / Número de agujeros, 34 (3:1) wire / Capacidad de perforación, hojas 15 (80 g/m²), 2 (PVC 0.2 mm) / Capacidad de encuadernación, 14 mm / Formatos, A4 / Fondo de perforación, fijo / Margen guía, ajuste corredizo / Selector de wire, Sí / Carga de papel, horizontal / Base de trabajo, Sí / Almacenamiento de wire, No / Bandeja de papel, Sí / Bandeja para residuos de papel, Sí / Dimensiones, mm 405x295x145 / Peso, kg 5,5



Modelo	Referencia	Accionamiento	Tipo agujeros	Formatos	Capacidad encuad.
WIRE MG 150 3:1	BO-2810003	manual	Rectangulares (3 x 4 mm)	A4	14 mm

ENCUADERNADORA MUSTANG WIRE MG 200 MULTIFUNCIÓN 2:1 Y 3:1 MANUAL

Ideal para oficinas, despachos, colegios y reprografías / Sistema de perforación y encuadernación individuales / Carga de papel vertical / Cerrador incluido / Accionamiento, manual / Tipo de agujeros, rectangulares (3x4 mm) / Número de agujeros, 34 (3:1), 23 (2:1) / Capacidad de perforación, hojas 15 (80 g/m²), 2 (PVC 0.2 mm) / Capacidad de encuadernación, 250 hojas (máx. wire 28 mm) / Formatos, A4 / Fondo de perforación, fijo / Margen guía, ajuste corredizo / Selector de wire, Sí / Carga de papel, horizontal / Base de trabajo, plegable / Almacenamiento de wire, Sí / Bandeja de papel, Sí / Bandeja para residuos de papel, Sí / Dimensiones, mm 470x445x175 / Peso, kg 14



Modelo	Referencia	Accionamiento	Tipo agujeros	Formatos	Capacidad encuad.
WIRE MG 200 MULT.	BO-2810004	manual	Rectangulares (3 x 4 mm)	A4	250 hojas

ENCUADERNADORA MUSTANG WIRE MG 2500 E MULTIFUNCIÓN 2:1 Y 3:1 ELÉCTRICA

Ideal para oficinas, despachos, colegios y reprografías / Sistema de perforación y encuadernación individuales / Carga de papel vertical / Cerrador incluido / Accionamiento, eléctrico / Tipo de agujeros, No / Número de agujeros, 32/34 (3:1), 22/23 (2:1) / Capacidad de perforación, hojas 25 (80 g/m²), 2 (PVC 0.2 mm) / Capacidad de encuadernación, 130 hojas, máx. wire 14 mm (3:1) – 250 hojas, máx. wire 18 mm (2:1) / Formatos, A4 / Fondo de perforación, fijo / Margen guía, ajuste corredizo / Selector de wire, Sí / Carga de papel, vertical. Base de trabajo, Sí / Almacenamiento de wire, No / Bandeja de papel, Sí / Bandeja para residuos de papel, Sí / Dimensiones, mm 460x540x195 / Peso, kg 20,4



Modelo	Referencia	Accionamiento	Número agujeros	Formatos	Capacidad encuad.
WIRE MG 2500 E	BO-2810005	eléctrico	32/34 (3:1), 22/23 (2:1)	A4	130 ó 250 hojas

ENCUADERNADORA MUSTANG WIRE MG MANUAL

Cerrador incluido / Construcción totalmente metálica / Punzones de acero endurecido, que se pueden soltar de forma individual / Con selector de wire y control de cierre / Los laterales son abiertos, para permitir la perforación de papel de más de 360 mm de ancho / Accionamiento, manual / Número de agujeros, 23 (2:1) > MG 2:1 / 34 (3:1) > MG 3:1 / Capacidad de perforación, hojas 20 (80 g/m²). Capacidad de encuadernación, 5,8 – 11,4 > MG 2:1 / 3,16 – 9,16 > MG 3:1 / Formatos, hasta 360 mm / Fondo de perforación, fijo / Margen guía, Sí / Selector de wire, Sí / Carga de papel, horizontal / Base de trabajo, Sí / Almacenamiento de wire, No / Bandeja de papel, No / Bandeja para residuos de papel, Sí / Dimensiones, mm 530x440x315 / Peso, kg 16,5 > MG 2:1 / 15,4 > MG 3:1



Modelo	Referencia	Accionam.	Tipo agujeros	Formatos	Cap. encuad.
WIRE MG MANUAL 2:1	BO-2810006	Manual	Rectangulares (4 x 5,5 mm)	hasta 360 mm	5,8 – 11,4
WIRE MG MANUAL 3:1	BO-2810007	manual	Cuadrangulares (4 x 4 mm)	hasta 360 mm	3,16 – 9,16

ENCUADERNADORA MUSTANG WIRE MG ELÉCTRICA

Cerrador incluido. Construcción totalmente metálica. Punzones de acero endurecido, que se pueden soltar de forma individual y facilitan el centrado perfecto. El cerrador es para los dos pasos.

Accionamiento, eléctrico

Número de agujeros, 53 (2:1) > MG 2:1 / 40 (3:1) > MG 3:1 / Capacidad de perforación, hojas 20 (80 g/m²) / Capacidad de encuadernación, 5,8 – 11,4 > MG 2:1 / 3,16 – 9,16 > MG 3:1

Formatos, A4

Fondo de perforación, fijo / Margen guía, Sí

Selector de wire, Sí / Carga de papel, vertical

Base de trabajo, Sí / Almacenamiento de wire, No

Bandeja de papel, No / Bandeja para residuos de papel, Sí

Dimensiones, mm 410×480×240 / Peso, kg 30,7



Modelo	Referencia	Accionamiento	Tipo agujeros	Formatos	Cap. encuad. mm
WIRE MG ELÉCTRICA 3:1	BO-2810001	eléctrico	cuadrados (4 x 4 mm)	A4	3,16 – 9,16
WIRE MG ELÉCTRICA 2:1	BO-2810002	eléctrico	rectangulares (4 x 5,5 mm)	A4	5,8 – 11,4

ENCUADERNADORA MUSTANG WIRE MG DUO MULTIFUNCIÓN 2:1 Y 3:1 MANUAL

Cerrador incluido. Construcción totalmente metálica. Punzones de acero endurecido, que se pueden soltar de forma individual y facilitan el centrado perfecto. El cerrador es para los dos pasos.

Accionamiento, manual

Tipo de agujeros, rectangulares (4 x 5.5 mm) y cuadrangulares (4 x 4 mm)

Número de agujeros, 40 (3:1) / 27 (2:1) / Capacidad de perforación, 20 hojas (80 g/m²) / Capacidad de encuadernación, mm 3,16 - 11.4

Formatos, A4

Fondo de perforación, fijo / Margen guía, Sí

Selector de wire, Sí / Carga de papel, vertical

Base de trabajo, Sí / Almacenamiento de wire, No

Bandeja de papel, No / Bandeja para residuos de papel, Sí

Dimensiones, mm 480 x 410 x 240 7 Peso, kg 25



Modelo	Referencia	Accionamiento	Tipo agujeros	Formatos	Cap. encuad. mm
WIRE MG DUO MULTIFUNCIÓN	BO-2810000	manual	Rectangulares (4 x 5,5 mm) y cuadrangulares (4 x 4 mm)	A4	3,16 – 11,4 mm

CERRADORES WIRE MUSTANG

CERRADOR MUSTANG WIRE MG 360 Y MG 430

Para espiral de wire doble entre 4,8 y 38 mm de diámetro. Fácil manejo. Su construcción totalmente metálica la convierte en una máquina resistente que le permitirá despreocuparse durante muchos años.

Accionamiento, manual

Tipo de agujeros, No

Capacidad de cierre, 4,8 – 38 mm

Formatos, hasta 356 mm > MG 360 / 430 mm > MG 430

Carga de papel, vertical

Dimensiones, mm 430 x 360 x 310 > MG 360 / 500 x 360 x 310 > MG 430

Peso, kg 23 > MG 360 / 26 > MG 430



Modelo	Referencia	Accionamiento	Capacidad cierre	Formatos	Carga
WIRE MG 360	BO-2810009	manual	4,8 - 38 mm	hasta 356 mm	vertical
WIRE MG 430	BO-2810010	manual	4,8 – 38 mm	hasta 430 mm	vertical

CERRADOR INDUSTRIAL MUSTANG WIRE MG 600 JYH

Utilizada especialmente para papel y calendarios de pared, libretas, tapas duras, polipropileno... Apto para todo tipo de plástico y papel. Peines fáciles de intercambiar. Margen ajustable. Perforaciones regulares y lisas. Control fácil y constante, operación segura. Con función inversa. La máquina no incluye peines, estos están disponibles a un coste adicional. Consultar la tabla adyacente para conocer los pasos disponibles.

- Accionamiento, eléctrico
- Paso peines, intercambiables
- Velocidad, 68 veces/min
- Capacidad de encuadernación (80 g/m²), 2,5 mm / Longitud máxima, 600 mm
- Margen ajustable, Sí / Carga de papel, manual
- Potencia, kW 1,1 (trifásica)
- Alimentación 380 V; 50 Hz
- Dimensiones, mm 800 × 538 × 938 / Peso, 125 Kg



Modelo	Referencia	Accionamiento	Capacidad encuad.	Longitud máx.	Velocidad
MG 600 JYH	BO-2810014	eléctrico	2,5 mm	hasta 600 mm	68 veces/min

ENCUADERNADORA DE PEINES MUSTANG

ENCUADERNADORA DE PEINES INTERCAMBIABLES MUSTANG MG 360 E

Construcción totalmente metálica, en aluminio. El cambio de los peines es sencillo y rápido. incluye peine para paso 3:1 (cuadrado de 4 × 4 mm).

- Accionamiento, eléctrico
- Tipo de agujeros, peines intercambiables
- Número de agujeros, depende del peine
- Capacidad de perforación, 20 – 35 hojas
- Capacidad de encuadernación en mm, No / Formatos, hasta 360 mm
- Velocidad de encuadernación, hasta 18.000 hojas/hora
- Margen guía, ajustable / Carga de papel, vertical
- Dimensiones, mm 455 × 433 × 285 / Peso, 35 Kg



Modelo	Referencia	Accionamiento	Capacidad perforac.	Formatos	Velocidad
MG 360 E	BO-2810011	eléctrico	20 – 25 hojas	hasta 360 mm	18.000 hojas/h

Peines para encuadernadora Mustang MG 360 E	Referencia
PEINE PARA MG 360E CANUTILLO	BO-2810020
PEINE PARA MG 360E PASO 2:1 CUADRADO (5,5 X 5,5 MM)	BO-2810022
PEINE PARA MG 360E PASO 3:1 REDONDO (DIÁMETRO 5 MM)	BO-2810024
PEINE PARA MG 360E PASO 3:1 CUADRADO (4 X 4 MM)	BO-2810026
PEINE PARA MG 360E PASO 4:1 OVALADO (DIÁMETRO 5 MM X 4 MM ANCHO)	BO-2810028
PEINE PARA MG 360E PASO 4:1 REDONDO (DIÁMETRO 4 MM)	BO-2810030
PEINE PARA MG 360E PASO 5:1 REDONDO (DIÁMETRO 3,2 MM)	BO-2810032
PEINE PARA MG 360E PASO 3:1 CUADRADO con uñero (diámetro 20 MM)	BO-2810034

BOWE GROUP
a su lado en todo el mundo



PERFORADORA INDUSTRIAL DE PEINES MUSTANG

PERFORADORA ELÉCTRICA INDUSTRIAL DE PEINES INTERCAMBIABLES MUSTANG MG 600 CK

Utilizada especialmente para papel y calendarios de pared, libretas, tapas duras, polipropileno... / Apta para todo tipo de plástico y papel / Peines fáciles de intercambiar / Margen ajustable / Perforaciones regulares y lisas / Control fácil y constante, operación segura / Con función inversa / La máquina no incluye peines, estos están disponibles a un coste adicional / Consultar la tabla adyacente para conocer los pasos disponibles / Accionamiento, eléctrico / Paso, peines intercambiables / Velocidad, 68 veces/min / Capacidad de encuadernación, mm (80 g/m²), 2,5 / Longitud máxima, 600 mm / Margen ajustable, Sí / Carga de papel, manual / Potencia, kW 1,1 (trifásica) / Alimentación 380 V; 50 Hz / Dimensiones, 800 × 538 × 938 mm / Peso, 125 Kg



Modelo	Referencia	Accionamiento	Capacidad encuad.	Longitud	Velocidad
MG 600 CK	BO-2810013	eléctrico	2,5 mm	hasta 600 mm	68 veces/min

Peines para perforadora Mustang MG 600 CK	Referencia
PEINE PARA MG 600 CK PASO 2:1 CUADRADO (6 X 6 MM)	BO-2810040
PEINE PARA MG 600 CK PASO 3:1 CUADRADO (4 X 4 MM)	BO-2810041
PEINE PARA MG 600 CK PASO 4:1 OVALADO (DIÁMETRO 5 MM X 4 MM ANCHO)	BO-2810042
PEINE PARA MG 600 CK PASO 4:1 REDONDO (DIÁMETRO 4,5 MM)	BO-2810043
PEINE PARA MG 600 CK PASO 5:1 REDONDO (DIÁMETRO 3,3 MM)	BO-2810044
PEINE PARA MG 600 CK PASO 3:1 CUADRADO CON UÑERO (DIÁMETRO 20 MM)	BO-2810045

FRESADORAS-ENCOLADORAS

FRESADORA-ENCOLADORA BW-K3

Nueva apariencia y bastidor de alta resistencia, estabilidad y prolonga la vida útil de la máquina. Pantalla táctil a color de 7" que facilita los ajustes al operario. Sistema de fresado optimizado con resultados más eficaces. Precalentamiento de cola que disminuye las paradas de la máquina y mejora la calidad del libro. Con un colector de polvo.

Peso 220 kg / Dimensiones 1.300 x 670 x 1.080 mm / Ancho máximo 335 mm / Tiempo de calentamiento 35 min / Alimentación 220 V - 50 Hz / Potencia 2.200 W / Pantalla Táctil a color de 7" / Velocidad 200 - 350 libros/hora



Modelo	Referencia	Peso	Tiempo calentamiento	Longitud	Velocidad
BW-K3	BO-4710007	220 Kg	35 min.	máx 335 mm	200-350 lib/h

FRESADORA-ENCOLADORA BW 976 V7

Panel de control fácil de utilizar y pantalla LCD / Sistema de sujeción vertical, con altura regulable para distintos tipos de portada / Tres rodillos de pegamento, dos para encolado del lomo y otro su para retirada / Dos niveles de velocidad de encolado / Práctica mesa de trabajo que sirve de cubierta de la máquina / Con dispositivo opcional para hendido en línea / Capacidad de encuadernación, 58 mm / Longitud máxima, 420 mm / Velocidad 300 - 400 libros/hora / Número de rodillos de pegamento 3 / Fresado, Sí / Desbarbado, Si
Fresado de hojas plegadas, 3 hojas / Sujeción de portadas, automática / Sujeción del libro, automática
Pantalla LCD / Tiempo de calentamiento, 40 min / Alimentación 220 V (110 V) ±10%; 50 Hz (60 Hz) / Potencia, 2.800 W. Dimensiones, (alt. × an. × prof.) 1780 × 800 × 1380 mm / Peso, 265 Kg



Modelo	Referencia	Nº rodillos peg.	Capacidad encuad.	Longitud	Velocidad
BW 976 V7	BO-4710002	3	58 mm	máx 420 mm	300-400 lib/h

ENCUADERNADORA METALBIND ATLAS 300 MONO

Encuaderne y encuaderne fácilmente sus documentos / Incluye guía para cubiertas para una encuadernación más rápida / Estructura de acero y carcasa totalmente metálica, pintada en gris con pintura en polvo / Con los accesorios C-BIND podrá utilizar esta máquina con carpetas channel / Accionamiento, manual / Formato, A5+, A4+, A3 apaisado / Capacidad de encuadernación, hojas 300 / Dimensiones, (alt. x an. x prof.) 260 x 435 x 315 mm / Color gris oficina / Peso, 16,3 Kg



Modelo	Referencia	Accionamiento	Capacidad encuad.	Peso
ATLAS 300 MONO	BO-91302	manual	300 hojas	16,3 Kg

ENCUADERNADORA METALBIND ATLAS EASY 120

Esta máquina especialmente diseñada para su uso en oficinas permite la encuadernación de documentos de hasta 120 hojas / Resistente pero relativamente ligera, pequeña y fácil de usar / Debido a la falta de dispositivo guía para cubiertas, se recomienda su uso sólo con tapas MetalBind O / EasyCOVER o C-BIND. Accionamiento, manual / Formato, A5+, A4+, A3 apaisado / Capacidad de encuadernación, hojas 120 / Dimensiones, (alt. x an. x prof.) 147 x 458 x 234 mm / Color gris oficina / Peso, 8,7 Kg



Modelo	Referencia	Accionamiento	Capacidad encuad.	Peso
ATLAS EASY 120	BO-91486	manual	120 hojas	8,7 Kg

ENCUADERNADORAS TÉRMICAS

ENCUADERNADORA TÉRMICA DUO 500 VARIO TEMP

Apta para portadas rígidas, flexibles y transparentes / Fácil de usar / Formatos hasta A3 apaisado / Encuaderna hasta 500 hojas con portadas flexibles y 80 con tapas rígidas / Reconoce de forma automática el tipo de cubierta / Emite un sonido cuando la encuadernación está lista / Calentador inclinado para una encuadernación mejor y más rápida / Con función de temporizador mediante fotocélula y luces LED / Incluye cable de alimentación / Cumple con la normativa eléctrica europea / Encuaderna a 120°C o 145°C, en función de esto los tiempos de encuadernación variarán / Formato, hasta A3 apaisado/ Capacidad máxima de encuadernación, 500 hojas (80 g/m²) / Tiempo de calentamiento, 3 min / Potencia, 100 W (medio) - 600 W (máx.) / Alimentación~230 V, 50/60 Hz, 2.6 A / Dimensiones, (alt. x an. x prof.) 165 x 440 x 165 mm / Peso, 2,7 Kg



Modelo	Referencia	Formato	Capacidad encuadernación	Peso
DUO 500 VARIO TEMP	BO-91370	hasta A3 apaisado	500 hojas	2,7 Kg

ENCUADERNADORA TÉRMICA TB 250

Máquina asequible y de alto rendimiento, con un diseño moderno y bastidor deslizante, lo que hace que encaje perfectamente en oficinas y ocupe muy poco espacio / Formato, hasta A4 / Capacidad máxima de encuadernación, 220 hojas (80 g/m²) / Tiempo de calentamiento, 1-2 min (Potencia, 250 W / Alimentación~230 V, 50/60 Hz / Dimensiones, (alt. x an. x prof.) 178 x 423 x 90 mm / Peso, 1 Kg



Modelo	Referencia	Formato	Capacidad encuadernación	Peso
TB 250	BO-91371	hasta A4	220 hojas	1 Kg

MATERIALES Y ACCESORIOS ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL

ESPIRALES (5:1), A4

Espirales	Referencia
Espiral metálica 5:1, 6 mm, negro, C/100	BO-22056
Espiral metálica 5:1, 6 mm, blanco, C/100	BO-23156
Espiral metálica 5:1, 8 mm, negro, C/100	BO-22058
Espiral metálica 5:1, 8 mm, blanco, C/100	BO-23158
Espiral metálica 5:1, 10 mm, negro, C/100	BO-22060
Espiral metálica 5:1, 10 mm, blanco, C/100	BO-23160
Espiral metálica 5:1, 12 mm, negro, C/100	BO-22062
Espiral metálica 5:1, 12 mm, blanco, C/100	BO-23162
Espiral metálica 5:1, 14 mm, negro, C/100	BO-22064
Espiral metálica 5:1, 14 mm, blanco, C/100	BO-23164
Espiral metálica 5:1, 16 mm, negro, C/100	BO-23066
Espiral metálica 5:1, 16 mm, blanco, C/100	BO-23166
Espiral metálica 5:1, 18 mm, negro, C/100	BO-23068
Espiral metálica 5:1, 18 mm, blanco, C/100	BO-23168
Espiral metálica 5:1, 20 mm, negro, C/100	BO-23020
Espiral metálica 5:1, 20 mm, blanco, C/100	BO-23120
Espiral metálica 5:1, 22 mm, negro, C/100	BO-23022
Espiral metálica 5:1, 22 mm, blanco, C/100	BO-23122
Espiral metálica 5:1, 24 mm, negro, C/100	BO-23024
Espiral metálica 5:1, 24 mm, blanco, C/100	BO-23124

Espirales	Referencia
Espiral metálica 5:1, 26 mm, negro, C/100	BO-23026
Espiral metálica 5:1, 26 mm, blanco, C/100	BO-23126
Espiral metálica 5:1, 28 mm, negro, C/50	BO-23028
Espiral metálica 5:1, 28 mm, blanco, C/50	BO-23128
Espiral metálica 5:1, 30 mm, negro, C/50	BO-23030
Espiral metálica 5:1, 30 mm, blanco, C/50	BO-23130
Espiral metálica 5:1, 32 mm, negro, C/50	BO-23032
Espiral metálica 5:1, 32 mm, blanco, C/50	BO-23132
Espiral metálica 5:1, 34 mm, negro, C/50	BO-23034
Espiral metálica 5:1, 34 mm, blanco, C/50	BO-23134
Espiral metálica 5:1, 36 mm, negro, C/50	BO-23036
Espiral metálica 5:1, 36 mm, blanco, C/50	BO-23136
Espiral metálica 5:1, 38 mm, negro, C/30	BO-23038
Espiral metálica 5:1, 38 mm, blanco, C/30	BO-23138
Espiral metálica 5:1, 40 mm, negro, C/30	BO-23040
Espiral metálica 5:1, 40 mm, blanco, C/30	BO-23140
Espiral metálica 5:1, 42 mm, negro, C/30	BO-23042
Espiral metálica 5:1, 42 mm, blanco, C/30	BO-23142
Espiral metálica 5:1, 44 mm, negro, C/30	BO-23044
Espiral metálica 5:1, 44 mm, blanco, C/30	BO-23144
Espiral metálica 5:1, 46 mm, negro, C/30	BO-23046
Espiral metálica 5:1, 46 mm, blanco, C/30	BO-23146
Espiral metálica 5:1, 48 mm, negro, C/25	BO-23048
Espiral metálica 5:1, 48 mm, blanco, C/25	BO-23148
Espiral metálica 5:1, 50 mm, negro, C/25	BO-23050
Espiral metálica 5:1, 50 mm, blanco, C/25	BO-23150



MATERIALES Y ACCESORIOS ENCUADERNADORAS DE CANUTILLO

CANUTILLOS DE PLÁSTICO

Canutillos de plástico	Referencia
Canutillo plástico 6 mm, negro, C/100	PB406-02
Canutillo plástico 6 mm, blanco, C/100	PB406-01
Canutillo plástico 8 mm, negro, C/100	PB408-02
Canutillo plástico 8 mm, blanco, C/100	PB408-01
Canutillo plástico 10 mm, negro, C/100	PB410-02
Canutillo plástico 10 mm, blanco, C/100	PB410-01
Canutillo plástico 12 mm, negro, C/100	PB412-02
Canutillo plástico 12 mm, blanco, C/100	PB412-01
Canutillo plástico 14 mm, negro, C/100	PB414-02
Canutillo plástico 14 mm, blanco, C/100	PB414-01
Canutillo plástico 16 mm, negro, C/100	PB416-02
Canutillo plástico 16 mm, blanco, C/100	PB416-01
Canutillo plástico 20 mm, negro, C/100	PB420-02
Canutillo plástico 20 mm, blanco, C/100	PB420-01
Canutillo plástico 22 mm, negro, C/50	PB422-02
Canutillo plástico 22 mm, blanco, C/50	PB422-01
Canutillo plástico 25 mm, negro, C/50	PB425-02
Canutillo plástico 25 mm, blanco, C/50	PB425-01
Canutillo plástico 28 mm, negro, C/50	PB428-02
Canutillo plástico 28 mm, blanco, C/50	PB428-01




MATERIALES Y ACCESORIOS ENCUADERNADORAS WIRE-O

WIRE-O 3:1 y 2:1

Wire-o 3:1	Referencia
wire 3:1 nº 4 - 1/4", 6,4mm, negro, C/250	BO-1610005
wire 3:1 nº 4 - 1/4", 6,4mm, blanco, C/250	BO-1610006
wire 3:1 nº 5 - 5/16", 7,9mm, negro, C/250	BO-1610010
wire 3:1 nº 5 - 5/16", 7,9mm, blanco, C/250	BO-1610011
wire 3:1 nº 6 - 3/8", 9,5mm, negro, C/250	BO-1610015
wire 3:1 nº 6 - 3/8", 9,5mm, blanco, C/250	BO-1610016
wire 3:1 nº 7 - 7/16", 11,1mm, negro, C/250	BO-1610020
wire 3:1 nº 7 - 7/16", 11,1mm, blanco, C/250	BO-1610021
wire 3:1 nº 8 - 1/2", 12,7mm, negro, C/250	BO-1610025
wire 3:1 nº 8 - 1/2", 12,7mm, blanco, C/250	BO-1610026
wire 3:1 nº 9 - 9/16", 14,3mm, negro, C/250	BO-1610030
wire 3:1 nº 9 - 9/16", 14,3mm, blanco, C/250	BO-1610031


Wire-o 2:1	Referencia
wire 2:1 nº 10 - 5/8", 15,9mm, negro, C/200	BO-1610035
wire 2:1 nº 10 - 5/8", 15,9mm, blanco, C/200	BO-1610036
wire 2:1 nº 12 - 3/4", 19mm, negro, C/200	BO-1610040
wire 2:1 nº 12 - 3/4", 19mm, blanco, C/200	BO-1610041
wire 2:1 nº 14 - 7/8", 22,2mm, negro, C/200	BO-1610045
wire 2:1 nº 14 - 7/8", 22,2mm, blanco, C/200	BO-1610046
wire 2:1 nº 16 - 1", 25,4mm, negro, C/200	BO-1610050
wire 2:1 nº 16 - 1", 25,4mm, blanco, C/200	BO-1610051
wire 2:1 nº 18 - 1 1/8", 25,4mm, negro, C/200	BO-1610192
wire 2:1 nº 18 - 1 1/8", 25,4mm, blanco, C/200	BO-1610193
wire 2:1 nº 20 - 1 1/4", 31,8mm, negro, C/200	BO-1610055
wire 2:1 nº 20 - 1 1/4", 31,8mm, blanco, C/200	BO-1610056

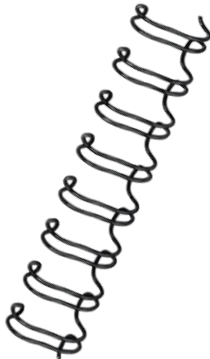

MATERIALES Y ACCESORIOS ENCUADERNADORAS

ANILLAS DE SEGURIDAD OVALADAS

Anillas de seguridad ovaladas	Referencia
Anillas oval. 32 mm, negro, C/50	PB432-02
Anillas oval. 32 mm, blanco, C/50	PB432-01
Anillas oval. 38 mm, negro, C/50	PB438-02
Anillas oval. 38 mm, blanco, C/50	PB438-01
Anillas oval. 44 mm, negro, C/50	PB444-02
Anillas oval. 44 mm, blanco, C/50	PB444-01
Anillas oval. 50 mm, negro, C/50	PB450-02
Anillas oval. 50 mm, blanco, C/50	PB450-01




PORTADAS PVC

Portadas PVC	Referencia
Portada PVC 0.18 A4, cristal, P/100	BO-22003
Portada PVC 0.18 A3, cristal, P/100	BO-22005
Portada PVC 0.18 transparente A4, rojo, P/100	BO-22012
Portada PVC 0.18 transparente A4, verde, P/100	BO-22013
Portada PVC 0.18 transparente A4, azul, P/100	BO-22011
Portada PVC 0.18 opaca A4, azul, P/100	BO-22031
Portada PVC 0.18 opaca A4, rojo, P/100	BO-22032
Portada PVC 0.18 opaca A4, verde, P/100	BO-22033
Portada PVC 0.18 opaca A4, negro, P/100	BO-22034




PORTADAS POLIPROPILENO 0,45 mm

Portadas Polipropileno 0,45 mm	Referencia
Portada Polipropileno 0.45 A4, natural, P/100	BO-22110
Portada Polipropileno 0.45 A4, negro, P/100	BO-22111
Portada Polipropileno 0.45 A4, azul oscuro, P/100	BO-22113
Portada Polipropileno 0.45 A4, rojo, P/100	BO-22114
Portada Polipropileno 0.45 A4, verde, P/100	BO-22115
Portada Polipropileno 0.45 A3, natural, P/100	BO-22160
Portada Polipropileno 0.45 A3, negro, P/100	BO-22161
Portada Polipropileno 0.45 A3, azul oscuro, P/100	BO-22162



PORTADAS POLIPROPILENO 0,70 mm

Portadas Polipropileno 0,70 mm	Referencia
Portada Polipropileno 0.70 A4, natural/cristal, P/50	BO-22152
Portada Polipropileno 0.70 A4, natural, P/50	BO-22120
Portada Polipropileno 0.70 A4, negro, P/50	BO-22121
Portada Polipropileno 0.70 A4, azul oscuro, P/50	BO-22123
Portada Polipropileno 0.70 A4, rojo, P/50	BO-22124
Portada Polipropileno 0.70 A4, verde, P/50	BO-22125
Portada Polipropileno 0.70 A3, natural/cristal, P/50	BO-22153
Portada Polipropileno 0.70 A3, negro, P/50	BO-22129



TERBIND. PORTADAS TÉRMICAS DE COLORES

Terbind. Portadas térmicas de colores 0,35	Referencia
Portada térmica 1.5 mm, blanco, C/100	BO-97000
Portada térmica 3 mm, blanco, C/100	BO-97010
Portada térmica 4 mm, blanco, C/100	BO-97020
Portada térmica 6 mm, blanco, C/100	BO-97030
Portada térmica 8 mm, blanco, C/100	BO-97040
Portada térmica 10 mm, blanco, C/100	BO-97046
Portada térmica 12 mm, blanco, C/100	BO-97050



EASY COVERS. PORTADAS EASY COVERS EASY 120

EASY COVERS. PORTADAS EASY COVERS PARA EASY 120

EASY COVERS. PORTADAS EASY COVERS PARA EASY 120	Referencia
COVER Double Half-Matt A4 1.5 mm, blanco, c/50	BO-91500
COVER Double Half-Matt A4 1.5 mm, negro, c/50	BO-91501
COVER Double Half-Matt A4 1.5 mm, rojo, c/50	BO-91502
COVER Double Half-Matt A4 1.5 mm, azul, c/50	BO-91503
COVER Double Half-Matt A4 1.5 mm, plata, c/50	BO-91504
COVER Double Half-Matt A4 3 mm, blanco, c/40	BO-91505
COVER Double Half-Matt A4 3 mm, negro, c/40	BO-91506
COVER Double Half-Matt A4 3 mm, rojo, c/40	BO-91507
COVER Double Half-Matt A4 3 mm, azul, c/40	BO-91508
COVER Double Half-Matt A4 3 mm, plata, c/40	BO-91509
COVER Double Half-Matt A4 5 mm, blanco, c/40	BO-91510
COVER Double Half-Matt A4 5 mm, negro, c/40	BO-91511
COVER Double Half-Matt A4 5 mm, rojo, c/40	BO-91512
COVER Double Half-Matt A4 5 mm, azul, c/40	BO-91513
COVER Double Half-Matt A4 5 mm, plata, c/40	BO-91514
COVER Double Half-Matt A4 7 mm, blanco, c/40	BO-91515
COVER Double Half-Matt A4 7 mm, negro, c/40	BO-91516
COVER Double Half-Matt A4 7 mm, rojo, c/40	BO-91517
COVER Double Half-Matt A4 7 mm, azul, c/40	BO-91518
COVER Double Half-Matt A4 7 mm, plata, c/40	BO-91519
COVER Double Half-Matt A4 10 mm, blanco, c/30	BO-91520
COVER Double Half-Matt A4 10 mm, negro, c/30	BO-91521
COVER Double Half-Matt A4 10 mm, rojo, c/30	BO-91522
COVER Double Half-Matt A4 10 mm, azul, c/30	BO-91523
COVER Double Half-Matt A4 10 mm, plata, c/30	BO-91524
COVER Double Half-Matt A4 13 mm, blanco, c/30	BO-91525
COVER Double Half-Matt A4 13 mm, negro, c/30	BO-91526
COVER Double Half-Matt A4 13 mm, rojo, c/30	BO-91527
COVER Double Half-Matt A4 13 mm, azul, c/30	BO-91528
COVER Double Half-Matt A4 13 mm, plata, c/30	BO-91529



HENDIDORAS

HENDIDORA OPUS STANDARD CREASE 49 MANUAL

Gracias a su construcción metálica, es estable y duradera / Apta para uso continuo / Dos guías ayudan a escoger el lugar preciso para hender / Diseñada para oficinas y agencias de publicidad / Preparada para hender fotografías, por lo que es perfecta para laboratorios profesionales / Accionamiento, manual / Profundidad hendido, 1 mm / Dimensiones, (an. x alt. x prof.) 125 x 525 x 625 mm / Peso, 10,5 Kg



Modelo	Referencia	Profund. Hendido	Accionam.	Peso
STANDARD CREASE 49 MANUAL	BO-91304	1 mm	manual	10,5 Kg

HENDIDORA 460 DC MANUAL

De uso continuo, fácil de manejar / Versátil y profesional, diseñada para el hendido de grandes formatos hasta 460 mm para darle soluciones a la calidad de impresión / Construcción metálica / Ideal para trabajar en oficinas reprografías, centros de impresión, artes gráficas fabricantes de libros, etc./ Ideal para realizar hendidos en libros, calendarios, fotografías, menús, felicitaciones, etc. / Accionamiento, manual / Ancho, mm 460 / Grosor máximo hendido, mm 0,45 / Profundidad hendido, mm 0,5 / Ancho línea hendido, 1,6 mm / Grosor del papel, g/m² 250 – 350 / Tipo de tope para papel, tope lateral ajustable / Dimensiones, (an. x alt. x prof.) 125 x 495 x 600 mm / Peso, 11,4 Kg



Modelo	Referencia	Profund. hendido	Accionam.	Peso
460 DC MANUAL	BO-91470	0,5 mm	manual	11,4 Kg

MICROPERFORADORAS

MICROPERFORADORA 460 DP MANUAL

Uso continuo, fácil de manejar / Para grandes formatos de perforado: hasta 460 mm / Construcción metálica / Ideal para trabajar en oficinas, reprografías, centros de impresión, artes gráficas fabricantes de libros, etc. / Accionamiento, manual / Ancho, mm 460 / Grosor máximo perforado, mm 0,4 / Hueco, pulgadas 12:1 / Ancho perforación, 1,4 mm / Distancia de perforación, 0,7 mm / Grosor del papel, 250 – 350 g/m² / Tipo de tope para papel, tope lateral ajustable / Dimensiones, (an. x alt. x prof.) 125 x 495 x 600 mm / Peso, 12 Kg



Modelo	Referencia	Grosor perforado	Accionamiento	Peso
460 DP MANUAL	BO-91471	Máx. 0,4 mm	manual	12 Kg

HENDIDORAS Y MICROPERFORADORAS

HENDIDORA Y MICROPERFORADORA 460 DCP ELÉCTRICA

De uso continuo, fácil de manejar: La evolución natural de la hendidora y microperforadora manual es una máquina de hendido y perforación con un pedal eléctrico / Aporta fuerza y facilidad a la producción, con un amplio campo de trabajo de 460 mm, para grandes formatos / Sistema de peines intercambiables para hendido y microperforado / Potente motor de accionamiento / Construcción metálica / Ideal para trabajar en oficinas, reprografías, centros de impresión, artes gráficas, fabricantes de libros, etc. / Ideal para realizar hendidos en libros, calendarios, fotografías, menús, felicitaciones / Accionamiento, eléctrico por pedal / Ancho, 460 mm / Grosor máximo hendido, 0,55 mm / Grosor máximo perforado, 0,45 mm / Hueco, pulgadas, 12:1 / Ancho línea de hendido, 1,6 mm / Ancho perforación, 1,4 mm / Distancia de perforación, 0,7 mm / Grosor del papel, 250 – 350 g/m² / Tipo de tope para papel, tope lateral ajustable Alimentación 110, 230 V; 50Hz/60Hz / Potencia, 200 W / Dimensiones, (an. x alt. x prof.) 240 x 535 x 700 mm / Peso, 30 Kg



Modelo	Referencia	Grosor perforado	Accionamiento	Peso
460 DCP ELÉCTRICA	BO-91472	Máx. 0,45 mm	eléctrico	30 Kg

TROQUELADORAS

REDONDEADORA DE ESQUINAS MINI CORNER CUTTER S Y L

Apta para cualquier tipo de hojas, fotografías, tarjetas, etc. Disponible en dos tamaños: L (grande), con un radio de 10 mm, y S (pequeño), con un radio de 5 mm / Accionamiento, manual (S y L)

Troqueles, cantoneador 5 mm (S) / 10 mm (L) / Capacidad, 4 hojas

Dimensiones, (an. × alt. × prof.) 100 × 30 × 125 mm (S y L) / Peso, 70 g (S y L)




Modelo	Referencia	Accionamiento	Capacidad	Troqueles
MINI CORNER CUTTER S	BO-33056	manual	4 hojas	5 mm
MINI CORNER CUTTER L	BO-33057	manual	4 hojas	10 mm

TROQUELADORA MC-6

Ideal para la perforación de tarjetas identificativas y redondear sus esquinas. Ligera y de tamaño reducido / Accionamiento, manual

Troqueles, ojal 3×16 mm cantoneador radio 6 mm / Capacidad, 3 mm

Dimensiones, (an. × alt. × prof.) 210 × 110 × 150 mm / Peso, 500 g



Modelo	Referencia	Accionamiento	Capacidad	Troqueles
MC-6	BO-33052	manual	3 mm	3 x 16 mm

TROQUELADORA DP-03

Ajuste fácil del tipo de perforación (cantoneo, circular o de ojal) moviendo la perilla superior.

Accionamiento, manual / Troqueles, circular ø 6.35 mm ojal 3 × 14 mm cantoneador radio 3,5 mm

Guía ajuste, Sí / Capacidad, 20 hojas (80 g/m²) plástico 1 mm

Dimensiones, (an. × alt. × prof.) 150 × 110 × 140 mm / Peso, 185 g



Modelo	Referencia	Accionamiento	Capacidad	Troqueles
DP-03	BO-33051	manual	20 hojas	3 x 14 mm

TROQUELADORA DP-08

Con guía lateral ajustable / Accionamiento, manual

Troqueles, ojal 4 × 15 mm

Capacidad, cartón de 1, 8 mm PVC flexible 1.5 mm PVC rígido 1 mm

Margen, 8 – 13,2 mm / Guía de ajuste, Sí

Dimensiones, (an. × alt. × prof.) 140 × 60 × 75 mm / Peso, 490 g



Modelo	Referencia	Accionamiento	Capacidad	Troqueles
DP-08	BO-33053	manual	1,8 mm	4 x 15 mm

TROQUELADORA DP-05

Con guía lateral ajustable / Accionamiento, manual

Troqueles, 32 × 6,5 × 9 mm / Capacidad, 20 hojas (80 g/m²)

Margen, mm 10 – 15,2

Guía de ajuste, Sí

Dimensiones, (an. × alt. × prof.) 140 × 60 × 115 mm / Peso, g 490



Modelo	Referencia	Accionamiento	Capacidad	Troqueles
DP-05	BO-33054	manual	20 hojas	32 x 6,5 x 9 mm

TROQUELADORAS

TROQUELADORA UÑERO DP-10

Perfecta para pequeñas tiradas de calendarios con colgador. Tope de papel lateral ajustable.
Accionamiento, manual /Troqueles, uñero ø 20 mm
Capacidad, 20 hojas (80 g/m²) plástico 1 mm
Guía de ajuste, hasta A3 / Dimensiones, (an. × alt. × prof.) 143 × 60 × 113 mm/ Peso, g 495



Modelo	Referencia	Accionamiento	Capacidad	Troqueles
UÑERO DP-10	BO-33055	manual	20 hojas	uñero ø 20 mm

TROQUELADORA CUTTER D-200

Ideal para trabajos que requieran una productividad alta. Apta para papel, cubiertas, tarjetas plastificadas libros, hojas sueltas. Con bandeja de sujeción y bandeja de almacenamiento de troqueles. Troqueles intercambiables (cuchillas opcionales). Incluye 1 redondeador de cantos de 6 mm (R6).
Accionamiento, manual / Troqueles, R6 — cantoneador radio 6 mm
Capacidad, 10 mm / 110 hojas / Dimensiones, (an. × alt. × prof.) 227 × 140 × 147 mm / Peso, 3Kg



Modelo	Referencia	Accionamiento	Capacidad	Troqueles
CUTTER D-200	BO-91380	manual	110 hojas	R6

D-201 KIT CALENDARIOS PARA CUTTER D-200

Para la troqueladora Cutter D-200. Contiene:

- Guías de papel extensibles izquierda y derecha
- Guía de papel "L"
- Tornillos de fijación



Modelo	Referencia	Accionamiento	Capacidad	Troqueles
D-201 PARA CUTTER D-200	BO-91390	-	-	-

REDONDEADORA DE ESQUINAS ELÉCTRICA CUTTER S-500

Con troqueles intercambiables (cuchillas disponibles a un coste adicional). Operación mediante pedal.
Estructura metálica, resistente y duradera. Mesa de trabajo amplia.
Accionamiento, eléctrico / Troqueles, R6 — cantoneador radio 6 mm / Capacidad, 50 mm
Mesa grande, Sí / Dimensiones, (an. × alt. × prof.) 295 × 390 × 545 mm / Peso, 21 Kg



Modelo	Referencia	Accionamiento	Capacidad	Troqueles
CUTTER S-500	BO-91560	eléctrico	50 mm	R6

ACCESORIOS PARA TROQUELADORA CUTTER D-200

ACCESORIOS PARA TROQUELADORA CUTTER D-200	Referencia
R3.5 - REDONDEADOR DE CANTOS DE 3,5 mm	BO-91381
R6 - REDONDEADOR DE CANTOS DE 6 mm	BO-91382
R10 - REDONDEADOR DE CANTOS DE 10 mm	BO-91383
C15 - CUCHILLA RECTA (AJUSTABLE)	BO-91384
D6 - PERFORADOR CIRCULAR DE 6 mm	BO-91385
D21 - UÑERO SEMICIRCULAR DE 21 mm	BO-91386
DISCOS PROTECTORES DE CORTE	BO-91387



PLASTIFICADORAS DE OFICINA

PLASTIFICADORA SMART A4

Ideal para el usuario que quiere plastificar por una pequeña inversión sin sacrificar en calidad. Fácil manejo, diseño elegante y compacto. Apta para oficinas pequeñas y hogares donde el almacenaje es reducido. Con regulador de temperatura, velocidad constante / Ancho máximo de plastificación 240 mm / Velocidad máxima de plastificación 250 mm/min / Espesor máximo de la funda de plastificación (1 cara) 80 – 125 mic. / Espesor máximo de plastificación 0,5 mm / Sistema de calentamiento placas caloríficas / Número de rodillos 2 / Necesidad de carrier No / Control de temperatura Sí / Control de velocidad No / Interruptor de función inversa No / Tiempo de precalentamiento 3-5 min / Alimentación 220-240 V; 50 Hz / Potencia 300 W / Rango de temperatura 117°C - 140°C / Pantalla botonera / Dimensiones 397 × 175 × 87 mm / Peso 1,2 Kg



Modelo	Referencia	Anch. plastificado	Velocidad	Grosor plastificación
SMART A4	BO-3500050	A4	250 mm/min	Máx. 0,5 mm

PLASTIFICADORA SMART A3

La opción ideal si se quieren plastificar documentos de gran formato por un precio reducido. Ideal para hogar y pequeña oficina. Con regulador de temperatura y velocidad constante / Ancho máximo de plastificación 330 mm / Velocidad máxima de plastificación 250 mm/min / Espesor máximo de la funda de plastificación (1 cara) 80 – 125 mic. / Espesor máximo de plastificación 0,5 mm / Sistema de calentamiento placas caloríficas / Número de rodillos 2 / Necesidad de Carrier, No / Control de temperatura Sí / Control de velocidad No / Interruptor de función inversa No / Tiempo de precalentamiento 3-5 min / Alimentación 220-240 V; 50 Hz / Potencia 300 W / Rango de temperatura 117°C - 140°C / Pantalla botonera / Dimensiones 458 × 298 × 98 mm / Peso 1,6 Kg



Modelo	Referencia	Anch. plastificado	Velocidad	Grosor plastificación
SMART A3	BO-3500051	A3	250 mm/min	Máx. 0,5 mm

PLASTIFICADORA PREMIER A4

Diseño atractivo realizado en plástico, con componentes internos metálicos / Formato pequeño recomendado para oficinas despachos y colegios / Con regulador de temperatura y velocidad constante / Ancho máximo de plastificación 245 mm / Velocidad máxima de plastificación 350 mm/min / Espesor máximo de la funda de plastificación (1 cara) 75 – 150 micras / Espesor máximo de plastificación 0,6 mm / Sistema de calentamiento placas caloríficas / Número de rodillos 4 / Tiempo de precalentamiento 3-5 min / Alimentación 220 V; 50 Hz / Potencia 400 W / Pantalla botonera / Dimensiones 395 × 170 × 90 mm / Peso 3,16 kg



Modelo	Referencia	Anch. plastificado	Velocidad	Grosor plastificación
PREMIER A4	BO-3500052	A4	350 mm/min	Máx. 0,6 mm

PLASTIFICADORA PREMIER A3

Diseño atractivo realizado en plástico, con componentes internos metálicos / Apta oficinas despachos y colegios. Uso frecuente / Con regulador de temperatura, velocidad constante / Plastificación en caliente y en frío / Ancho máximo de plastificación 340 mm / Velocidad máxima de plastificación 350 mm/min / Espesor máximo de la funda de plastificación (1 cara) 75 – 150 micras / Espesor máximo de plastificación 0,6 mm / Sistema de calentamiento placas caloríficas / Número de rodillos 4 / Tiempo de precalentamiento 3-5 min / Alimentación 220 V; 50 Hz / Potencia 450 W / Pantalla botonera / Dimensiones 475 × 170 × 90 mm / Peso 3,9 kg



Modelo	Referencia	Anch. plastificado	Velocidad	Grosor plastificación
PREMIER A3	BO-3500053	A3	350 mm/min	Máx. 0,6 mm

PLASTIFICADORAS Y LAMINADORAS**PLASTIFICADORAS SEMI-PROFESIONALES****PLASTIFICADORA TITANIUM 320**

Máquina robusta con un diseño clásico totalmente metálico / Ideal para uso en oficina despachos, colegios... con regulador de temperatura / Velocidad constante / Pantalla LCD / Aviso de alcance de temperatura incluso al disminuir esta mediante la pantalla / Ancho máximo de plastificación 320 mm / Velocidad máxima de plastificación 660 mm/min / Espesor máximo de la funda de plastificación (1 cara) 250 micras / Espesor máximo de plastificación 1 mm / Sistema de calentamiento placas caloríficas / Número de rodillos: 4 / Control de temperatura: Sí / Control de velocidad: No / Interruptor de función inversa: Sí / Tiempo de precalentamiento 3-4 min / Alimentación 220 V; 50 Hz / Potencia 600 W / Rango de temperatura 20 – 180°C / Pantalla LCD / Dimensiones 500 × 120 × 100 mm / Peso 7,5 kg



Modelo	Referencia	Anch. plastificado	Velocidad	Grosor plastificación
TITANIUM 320	BO-3500054	320 mm	660 mm/min	Máx. 1 mm

PLASTIFICADORA TITANIUM 330


Máquina robusta, apta para usos en oficina despachos, colegios, ser-vicios de reprografía, etc. / Modelo con características profesionales: reguladores de temperatura y velocidad, pantalla LCD e indicador LED que avisa de que la plastificadora está lista / Construcción totalmente metálica. Refrigeración por ventilador / Ancho máximo de plastificación 330 mm / Velocidad máxima de plastificación 850 mm/min / Espesor máximo de la funda de plastificación (1 cara) 250 micras / Espesor máximo de plastificación 1,2 mm / Sistema de calentamiento: infrarrojos / Número de rodillos: 4 / Control de temperatura: Sí / Control de velocidad: Sí / Interruptor de función inversa: Sí / 7 Tiempo de precalentamiento 3-4 min / Alimentación 220 V; 50 Hz / Potencia 600 W / Rango de temperatura 60 – 160°C / Pantalla LED / Dimensiones 505 × 250 × 110 mm / Peso 13 kg



Modelo	Referencia	Anch. plastificado	Velocidad	Grosor plastificación
TITANIUM 330	BO-3500055	330 mm	850 mm/min	Máx. 1,2 mm

PLASTIFICADORA TITANIUM 450

Máquina robusta de construcción totalmente metálica, con un diseño clásico. Ideal para oficinas despachos, colegios, etc. / Regulador de temperatura. Velocidad constante. Pantalla LCD / Ancho máximo de plastificación 450 mm / Velocidad máxima de plastificación 660 mm/min / Espesor máximo de la funda de plastificación (1 cara) 250 micras / Espesor máximo de plastificación 1 mm / Sistema de calentamiento: placas caloríficas / Número de rodillos: 4 / Control de temperatura: Sí / Control de velocidad: No / Interruptor de función inversa: Sí / Tiempo de precalentamiento 3-4 min / Alimentación 220 V; 50 Hz / Potencia 700 W / Rango de temperatura 90 – 180°C / Pantalla LCD / Dimensiones 615 × 210 × 110 mm / Peso 10,5 kg

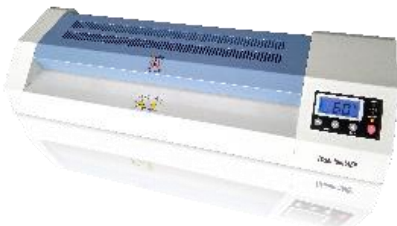

Modelo	Referencia	Anch. plastificado	Velocidad	Grosor plastificación
TITANIUM 450	BO-3500056	450 mm	660 mm/min	Máx. 1 mm

PLASTIFICADORAS Y LAMINADORAS

PLASTIFICADORAS PROFESIONALES

PLASTIFICADORA PROLAM 490 R6

Con pantalla LCD. Componentes resistentes al calor (800°C o más) / Barra de protección especial / Función para comprobar el tiempo tomado para realizar el trabajo - pulsando "MEAS" durante 8 segundos / Sistema de refrigeración patentado / Ancho máximo de plastificación 490 mm / Velocidad máxima de plastificación 1.150 mm/min / Espesor máximo de la funda de plastificación (1 cara) 350 micras / Espesor máximo del plastificación 3 mm / Sistema de calentamiento: rodillos calientes internos / Número de rodillos: 6 / Control de temperatura: Sí / Control de velocidad: Sí / Interruptor de función inversa: Sí / Tiempo de precalentamiento 5 min / Alimentación 220 V; 50 Hz / Potencia 1.050 W / Rango de temperatura 0 – 140°C / Pantalla LCD / Dimensiones 651 × 271 × 130 mm / Peso 22 kg



Modelo	Referencia	Anch. plastificado	Velocidad	Grosor plastificación
PROLAM 490 R6	BO-3500060	490 mm	1.150 mm/min	Máx. 3 mm

PLASTIFICADORA PROLAM 325 R4

Ideal para uso en oficinas despachos, colegios, servicios de reprografía. Velocidad constante / Con control de temperatura y refrigeración por ventilador / Componentes resistentes al calor (800°C o más) / Barra de protección especial / Función para comprobar el tiempo tomado para realizar el trabajo - pulsando "MEAS" durante 8 segundos / Ancho máximo de plastificación 325 mm / Velocidad máxima de plastificación 500 mm/min / Espesor máximo de la funda de plastificación (1 cara) 250 micras / Espesor máximo del plastificación 1 mm / Sistema de calentamiento: rodillos calientes internos / Número de rodillos: 4 / Control de temperatura: Sí / Control de velocidad: No / Interruptor de función inversa: Sí / Tiempo de precalentamiento 5 min / Alimentación 220 V; 50 Hz / Potencia 550 W / Rango de temperatura 0 – 150°C / Pantalla Botonera LCD / Dimensiones 480 × 197 × 96 mm / Peso 10 kg



Modelo	Referencia	Anch. plastificado	Velocidad	Grosor plastificación
PROLAM 325 R4	BO-3500061	325 mm	500 mm/min	Máx. 1 mm

PLASTIFICADORA PROLAM 335 R6

Con pantalla LCD / Componentes resistentes al calor (800°C o más) / Barra de protección especial / Función para comprobar el tiempo tomado para realizar el trabajo - pulsando "MEAS" durante 8 segundos / Sistema de refrigeración patentado / Ancho máximo de plastificación 335 mm / Velocidad máxima de plastificación 1.350 mm/min / Espesor máximo de la funda de plastificación (1 cara) 350 micras / Espesor máximo del plastificación 3 mm / Sistema de calentamiento: rodillos calientes internos / Número de rodillos: 6 / Control de temperatura: Sí / Control de velocidad: Sí / Interruptor de función inversa: Sí / Tiempo de precalentamiento 5 min / Alimentación 220 V; 50 Hz / Potencia 1.050 W / Rango de temperatura 0 – 140°C / Pantalla LCD / Dimensiones 545 × 250 × 125 mm / Peso 15 kg



Modelo	Referencia	Anch. plastificado	Velocidad	Grosor plastificación
PROLAM 335 R6	BO-3500062	335 mm	1.350 mm/min	Máx. 3 mm

PLASTIFICADORA PROLAM 330 R10

Pantalla LCD / Robusto sistema de rodillos / Componentes resistentes al calor (800°C o más) / Rodillos de salida adicionales / Barra de protección especial / Funcionamiento seguro / Motor robusto y potente / Sistema de refrigeración patentado / Ancho máximo de plastificación 335 mm / Velocidad máxima de plastificación 4.000 mm/min / Espesor máximo de la funda de plastificación (1 cara) 350 micras / Espesor máximo del plastificación 3 mm / Sistema de calentamiento: rodillos calientes internos / Número de rodillos: 10 / Control de temperatura: Sí / Control de velocidad: Sí / Interruptor de función inversa: Sí / Tiempo de precalentamiento 8 min / Alimentación 220 V; 50 Hz / Potencia 1.300 W / Rango de temperatura 0 – 160°C / Pantalla LCD / Dimensiones 536 × 350 × 157 mm / Peso 25 kg



Modelo	Referencia	Anch. plastificado	Velocidad	Grosor plastificación
PROLAM 330 R10	BO-3500063	325 mm	500 mm/min	Máx. 1 mm

PLASTIFICADORAS DE BOBINA

PLASTIFICADORA ROLAM SKY 380

Cubierta de seguridad - al abrirla, los rodillos se detienen automáticamente / Desconexión automática tras dos horas de inactividad / Pantalla LCD / Parada de emergencia / Ventiladores de refrigeración / Ancho máximo de plastificación 350 mm / Velocidad máxima de plastificación 4 mm/min / Espesor máximo del plastificación 13 mm / Sistema de calentamiento: rodillos calientes internos / Número de rodillos: 4 / Control de temperatura: Sí / Control de velocidad: Sí / Interruptor de función inversa: No / Tiempo de precalentamiento 10 min / Alimentación 220 V; 50 Hz / Potencia 1.550 W / Rango de temperatura 0 – 150°C / Pantalla LCD / Dimensiones 700 × 460 × 272 mm / Peso 50 kg



Modelo	Referencia	Anch. plastificado	Velocidad	Grosor plastificación
ROLAM SKY 380	BO-3600060	350 mm	4 mm/min	Máx. 13 mm

PLASTIFICADORA ROLAM SKY 720

Cubierta de seguridad - al abrirla, los rodillos se detienen automáticamente / Desconexión automática tras dos horas de inactividad / Pantalla LCD / Parada de emergencia / Cuchillas laterales / Ventiladores de refrigeración / Interruptor de pedal / Ancho máximo de plastificación 700 mm / Velocidad máxima de plastificación 4 mm/min / Espesor máximo del plastificación 13 mm / Sistema de calentamiento: rodillos calientes internos / Número de rodillos: 4 / Control de temperatura: Sí / Control de velocidad: Sí / Interruptor de función inversa: No / Tiempo de precalentamiento 10 min / Alimentación 220 V; 50 Hz / Potencia 1.550 W / Rango de temperatura 0 – 150°C / Dimensiones 1.040 × 460 × 272 mm / Peso 70 kg



Modelo	Referencia	Anch. plastificado	Velocidad	Grosor plastificación
ROLAM SKY 720	BO-3600061	700 mm	4 mm/min	Máx. 13 mm

PLASTIFICADORA ROLAM SKY 1120

Cubierta de seguridad - al abrirla, los rodillos se detienen automáticamente / Desconexión automática tras dos horas de inactividad / Pantalla LCD / Parada de emergencia / Ventiladores de refrigeración / Ancho máximo de plastificación 1.100 mm / Velocidad máxima de plastificación 4 mm/min / Espesor máximo del plastificación 13 mm / Sistema de calentamiento: rodillos calientes internos / Número de rodillos: 4 / Control de temperatura: Sí / Control de velocidad: Sí / Interruptor de función inversa: No / Tiempo de precalentamiento 8-10 min / Alimentación 220 V; 50 Hz / Potencia 1.800 W / Rango de temperatura 0 – 150°C / Dimensiones 1.440 × 460 × 274 mm / Peso 110 kg



Modelo	Referencia	Anch. plastificado	Velocidad	Grosor plastificación
ROLAM SKY 1120	BO-3600062	1.100 mm	4 mm/min	Máx. 13 mm

PLASTIFICADORA ROLAM SKY 1650

Cubierta de seguridad - al abrirla, los rodillos se detienen automáticamente / Desconexión automática tras dos horas de inactividad / Pantalla LCD / Parada de emergencia / Cuchillas laterales / Ventiladores de refrigeración. Interruptor de pedal / Ancho máximo de plastificación 1.630 mm / Velocidad máxima de plastificación 3 mm/min / Espesor máximo del plastificación 13 mm / Sistema de calentamiento: rodillos calientes internos / Número de rodillos: 4 / Control de temperatura: Sí / Control de velocidad: Sí / Interruptor de función inversa: No / Tiempo de precalentamiento 35 min / Alimentación 220 V; 50 Hz / Potencia 3.100 W / Rango de temperatura 0 – 150°C / Dimensiones 1.940 × 540 × 350 mm / Peso 160 kg



Modelo	Referencia	Anch. plastificado	Velocidad	Grosor plastificación
ROLAM SKY 1120	BO-3600063	1.630 mm	3 mm/min	Máx. 13 mm

LAMINADORAS

LAMINADORA F-350 A / F-350 D

Diseño clásico, patentado / Parada automática si no hay papel, evitando el enrollado de los rodillos / Desconexión automática para reducir las labores manuales / Tecnología patentada de perforación / Cómodo y rápido sistema patentado de guías de posicionamiento / Huso de tensión ajustable para laminado en frío / Control digital de velocidad / Sistema patentado de anti-ondulado, con 18 niveles y ventilador / Conos de 25 y 58 mm / Cómoda pantalla LCD / Ancho de plastificación 130-350 MM / Longitud de plastificación 110-999 mm / Velocidad máxima de plastificación 300 m/h / Grosor máximo del papel 400 g/m² / Diámetro del rodillo 210 mm / Modo de alimentación A > manual, D > automática / Número de rodillos 2 / Corte automático: A y D > No, A > Sí, D > No / Recolección automática A > No, D > Sí / Doble cara Sí / Perforación Sí / Niveles de anti-ondulado 18 / Rango de temperatura 0 – 150°C / Dispositivo de laminado en frío No / Alimentación 220 V (110 v) ±10%; 50Hz (60Hz) / Potencia 1.450 W / Dimensiones 730 × 640 × 545 mm / Peso 48 kg



Modelo	Referencia	Anch. plastificado	Velocidad	Grosor máx. papel
F-350 A	BO-3600066	130-350 mm	300 m/h	400 g/m²
F-350 D (alim. automática)	BO-3600068			

LAMINADORA F-650 A


Diseño clásico patentado / Sistema infrarrojo de alimentación, que detiene la máquina automáticamente si no hay papel para evitar el accionamiento de los rodillos / Desconexión automática para reducir las labores manuales / Tecnología patentada de perforación / Cómodo y rápido sistema patentado de guías de posicionamiento / Control digital de velocidad / Sistema patentado de anti-ondulado, con 18 niveles y ventilador / Conos de 25 y 58 mm / Mesa incluida / Ancho de plastificación 130-650 mm / Longitud de plastificación 110-999 mm / Velocidad máxima de plastificación 300 m/h / Grosor máximo del papel 400 g/m² / Diámetro del rodillo 220 mm / Modo de alimentación manual / Número de rodillos 2 / Corte automático No / Corte manual No / Recolección automática No / Doble cara Sí / Perforación Sí / Niveles de anti-ondulado 18 / Rango de temperatura 0 – 150°C / Pantalla LCD / Dispositivo de laminado en frío, No / Alimentación 220 V (110 v) ±10%; 50Hz (60Hz) / Potencia 2.050 W / Dimensiones 730 × 960 × 1.220 mm / Peso 53 kg



Modelo	Referencia	Anch. plastificado	Velocidad	Grosor máx. papel
F-650 A	BO-3600069	130-650 mm	300 m/h	400 g/m²

LAMINADORA LAMILAM 1600 LE

Laminadora en frío económica, apta para profesionales de la rotulación, publicidad, artes gráficas. / Ideal para laminar en frío o para montar en cartón pluma o foam con avance eléctrico / Con portarrollos superior automático / Adecuada para uso moderado / Fácil de manejar, con avance y retroceso eléctrico automático accionado por pedal, y velocidad variable hasta 6 metros / Ancho de plastificación 1.600 mm / Velocidad máxima de plastificación 3 m/min / Grosor máximo de plastificación 30 mm / Control de velocidad Sí / Función inversa Sí / Ajuste de presión manual / Pedal Sí / Sistema de control botonera, pantalla digital / Alimentación 220 V; 50 Hz / Potencia 100 W / Dimensiones 1850 × 430 × 1060 mm / Peso 101 Kg

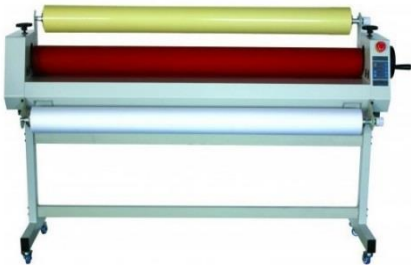

Modelo	Referencia	Anch. plastificado	Velocidad	Grosor máx. papel
LAMILAM 1600 LE	BO-3600071	1.600 mm	3 m/min	30 mm

PLASTIFICADORAS Y LAMINADORAS

LAMINADORA LAMILAM 1400 ECA

Modelo de la Lamilam 1400 ECA equipada con asistente de calor hasta 50°C, para laminado por calor / Ancho de plastificación 1.400 / Velocidad máxima de plastificación 3 m/min / Grosor máximo de plastificación 20 mm / Diámetro del rodillo superior 130 mm; inferior 105 mm / Asistente de calor 50°C / Control de velocidad ajustable, 9 niveles / Función inversa Sí / Ajuste de presión manual, un lado / Pedal Sí / Sistema de control microprocesador 8 bit / Alimentación 100, 110, 220–240 V; 50/60 Hz / Potencia, 1.450 W / Dimensiones 1.780 × 561 × 519 mm / Peso 140 Kg



Modelo	Referencia	Anch. plastificado	Velocidad	Grosor máx. papel
LAMILAM 1400 ECA	BO-3600073	1.400 mm	3 m/min	20 mm

LAMINADORA LAMILAM 1600 WHA

Modelo de la Lamilam 1600 WHA equipada con asistente de calor hasta 60°C, para laminado por calor, con sensor infrarrojo para controlar la temperatura de forma precisa / Ancho de plastificación 1.600 mm / Velocidad máxima de plastificación 6 m/min / Grosor máximo de plastificación 20 mm / Diámetro del rodillo superior 130 mm; inferior 105 mm / Asistente de calor 60°C / Control de velocidad ajustable, 9 niveles / Función inversa Sí / Ajuste de presión manual, un lado / Pedal Sí / Sistema de control microprocesador 8 bit / Alimentación 100, 110, 220–240 V; 50/60 Hz / Potencia 110 W / Dimensiones 1.780 × 561 × 519 mm / Peso 135 Kg



Modelo	Referencia	Anch. plastificado	Velocidad	Grosor máx. papel
LAMILAM 1600 WHA	BO-3600075	1.600 mm	6 m/min	20 mm

**Compañía con
espíritu pionero**



MATERIALES PLASTIFICADORAS

FUNDAS PLASTIFICADO

Fundas Plastificación	Referencia
F.Plastificación A3 (303×426mm), 80mc, brillo, C/100	PP580-01
F.Plastificación A4 (216×303mm), 80mc, brillo, C/100	PP580-02
F.Plastificación A5 (154×216mm), 80mc, brillo, C/100	PP580-03
F.Plastificación A3 Mate/Mate (303×426mm), 80mc, mate, C/100	PP580-31
F.Plastificación A4 Mate/Mate (216×303mm), 80mc, mate, C/100	PP580-32
F.Plastificación A3 Autoadhes.(303×426mm), 80mc, brillo, C/100	PP580-41
F.Plastificación A4 Autoadhes.(216×303mm), 80mc, brillo, C/100	PP580-42
F.Plastificación Folio (220×320mm), 80mc, brillo, C/100	PP580-50
F.Plastificación C.Conducir (110×230mm), 80mc, brillo, C/100	PP580-54
F.Plastificación A2 (426×600mm), 125mc, brillo, C/100	PP525-00
F.Plastificación A3 (303×426mm), 125mc, brillo, C/100	PP525-01
F.Plastificación A4 (216×303mm), 125mc, brillo, C/100	PP525-02
F.Plastificación A5 (154×216mm), 125mc, brillo, C/100	PP525-03
F.Plastificación A6 (111×154mm), 125mc, brillo, C/100	PP525-04
F.Plastificación A7 (80×111mm), 125mc, brillo, C/100	PP525-05
F.Plastificación IBM (59×83mm), 125mc, brillo, C/100	PP525-06
F.Plastificación Tarjeta crédito (54×86mm), 125mc, brillo, C/100	PP525-07
F.Plastificación NIF (60×90mm), 125mc, brillo, C/100	PP525-08
F.Plastificación ey card (64×99mm), 125mc, brillo, C/100	PP525-09
F.Plastificación Badge (67×99mm), 125mc, brillo, C/100	PP525-10
F.Plastificación Equipaje (65×108mm), 125mc, brillo, C/100	PP525-11
F.Plastificación A3 Mate/Mate(303×426mm), 125mc, mate, C/100	PP525-15
F.Plastificación A4 Autoadhes.(216×303mm), 125mc, brillo, C/100	PP525-17
F.Plastificación A3 Autoadhes.(303×426mm), 125mc, brillo, C/100	PP525-18
F.Plastificación Formato foto (106×156mm), 125mc, brillo, C/100	PP525-19
F.Plastificación A2 Mate/Mate(426×600mm), 125mc, mate, C/100	PP525-21
F.Plastificación A4 Mate/Mate(216×303mm), 125mc, mate, C/100	PP525-22
F.Plastificación A3+ (320×450mm), 125mc, brillo, C/100	PP525-30
F.Plastificación Folio (220×320mm), 125mc, brillo, C/100	PP525-50
F.Plastificación C.Conducir (110×230mm), 125mc, brillo, C/100	PP525-53
F.Plastificación C.Caza/Pesca (90×130mm), 125mc, brillo, C/100	PP525-54
F.Plastificación DNI (70×110mm), 125mc, brillo, C/100	PP525-55



BOBINAS LAMINADO

Bobinas Laminado	Referencia
Bobina 210 x 250m DIGITAL, 24mc / brillo, cono 58mm	BO-5920000
Bobina 230 x 250m DIGITAL, 24mc / brillo, cono 58mm	BO-5920001
Bobina 250 x 250m DIGITAL, 24mc / brillo, cono 58mm	BO-5920002
Bobina 290 x 250m DIGITAL, 24mc / brillo, cono 58mm	BO-5920003
Bobina 310 x 250m DIGITAL, 24mc / brillo, cono 58mm	BO-5920004
Bobina 320 x 250m DIGITAL, 24mc / brillo, cono 58mm	BO-5920005
Bobina 330 x 250m DIGITAL, 24mc / brillo, cono 58mm	BO-5920006
Bobina 350 x 250m DIGITAL, 24mc / brillo, cono 58mm	BO-5920007
Bobina 440 x 250m DIGITAL, 24mc / brillo, cono 58mm	BO-5920008
Bobina 450 x 250m DIGITAL, 24mc / brillo, cono 58mm	BO-5920009
Bobina 490 x 250m DIGITAL, 24mc / brillo, cono 58mm	BO-5920010
Bobina 635 x 250m DIGITAL, 24mc / brillo, cono 58mm	BO-5920011
Bobina 210 x 250m DIGITAL, 24mc / brillo, cono 58mm	BO-5920012
Bobina 230 x 250m DIGITAL, 24mc / brillo, cono 58mm	BO-5920013
Bobina 250 x 250m DIGITAL, 24mc / brillo, cono 58mm	BO-5920014
Bobina 290 x 250m DIGITAL, 24mc / brillo, cono 58mm	BO-5920015
Bobina 310 x 250m DIGITAL, 24mc / brillo, cono 58mm	BO-5920016
Bobina 320 x 250m DIGITAL, 24mc / brillo, cono 58mm	BO-5920017
Bobina 330 x 250m DIGITAL, 24mc / brillo, cono 58mm	BO-5920018
Bobina 350 x 250m DIGITAL, 24mc / brillo, cono 58mm	BO-5920019
Bobina 440 x 250m DIGITAL, 24mc / brillo, cono 58mm	BO-5920020
Bobina 450 x 250m DIGITAL, 24mc / brillo, cono 58mm	BO-5920021
Bobina 490 x 250m DIGITAL, 24mc / brillo, cono 58mm	BO-5920022
Bobina 635 x 250m DIGITAL, 24mc / brillo, cono 58mm	BO-5920023



BOBINAS PLASTIFICADO

Bobinas Plastificado	Referencia
Bobina 310 x 76m, 80mc / brillo, cono 25mm	BO-54101
Bobina 320 x 76m, 80mc / brillo, cono 25mm	BO-1510023
Bobina 330 x 76m, 80mc / brillo, cono 25mm	BO-54102
Bobina 455 x 76m, 80mc / brillo, cono 25mm	BO-1510025
Bobina 635 x 76m, 80mc / brillo, cono 25mm	BO-1510026
Bobina 310 x 76m, 80mc / brillo, cono 58mm	BO-1510027
Bobina 320 x 76m, 80mc / brillo, cono 58mm	BO-1510028
Bobina 330 x 76m, 80mc / brillo, cono 58mm	BO-1510029
Bobina 430 x 76m, 80mc / brillo, cono 58mm	BO-54103
Bobina 455 x 76m, 80mc / brillo, cono 58mm	BO-54104
Bobina 635 x 76m, 80mc / brillo, cono 58mm	BO-54105
Bobina 1000 x 76m, 80mc / brillo, cono 58mm	BO-1510033
Bobina 1030 x 76m, 80mc / brillo, cono 58mm	BO-54106
Bobina 1040 x 150m, 80mc / brillo, cono 76mm	BO-1510035
Bobina 1400 x 150m, 80mc / brillo, cono 76mm	BO-1510036
Bobina 1550 x 150m, 80mc / brillo, cono 76mm	BO-54107
Bobina 320 x 76m, 80mc / mate, cono 25mm	BO-1510038
Bobina 330 x 76m, 80mc / mate, cono 25mm	BO-54108
Bobina 455 x 76m, 80mc / mate, cono 25mm	BO-1510040
Bobina 635 x 76m, 80mc / mate, cono 25mm	BO-1510041
Bobina 310 x 76m, 80mc / mate, cono 58mm	BO-1510042
Bobina 320 x 76m, 80mc / mate, cono 58mm	BO-1510043
Bobina 330 x 76m, 80mc / mate, cono 58mm	BO-1510044
Bobina 455 x 76m, 80mc / mate, cono 58mm	BO-54109
Bobina 635 x 76m, 80mc / mate, cono 58mm	BO-54110
Bobina 1000 x 76m, 80mc / mate, cono 58mm	BO-1510047
Bobina 1030 x 76m, 80mc / mate, cono 58mm	BO-54111
Bobina 1040 x 150m, 80mc / mate, cono 76mm	BO-1510049
Bobina 1400 x 150m, 80mc / mate, cono 76mm	BO-1510050
Bobina 1550 x 150m, 80mc / mate, cono 76mm	BO-54112
Bobina 310 x 50m, 125mc / brillo, cono 25mc	BO-54201
Bobina 320 x 50m, 125mc / brillo, cono 25mc	BO-1510053
Bobina 330 x 50m, 125mc / brillo, cono 25mc	BO-54202
Bobina 455 x 50m, 125mc / brillo, cono 25mc	BO-1510055
Bobina 635 x 50m, 125mc / brillo, cono 25mc	BO-1510056
Bobina 310 x 50m, 125mc / brillo, cono 58mm	BO-1510057
Bobina 320 x 50m, 125mc / brillo, cono 58mm	BO-1510058
Bobina 330 x 50m, 125mc / brillo, cono 58mm	BO-1510059
Bobina 430 x 50m, 125mc / brillo, cono 58mm	BO-54203
Bobina 455 x 50m, 125mc / brillo, cono 58mm	BO-54204
Bobina 635 x 50m, 125mc / brillo, cono 58mm	BO-54205
Bobina 1000 x 50m, 125mc / brillo, cono 58mm	BO-1510063
Bobina 1030 x 50m, 125mc / brillo, cono 58mm	BO-54206
Bobina 1040 x 100m, 125mc / brillo, cono 76mm	BO-1510065
Bobina 1400 x 100m, 125mc / brillo, cono 76mm	BO-1510066
Bobina 1550 x 100m, 125mc / brillo, cono 76mm	BO-54207
Bobina 320 x 50m, 125mc / mate, cono 25mc	BO-1510068
Bobina 330 x 50m, 125mc / mate, cono 25mc	BO-54208
Bobina 455 x 50m, 125mc / mate, cono 25mc	BO-1510070
Bobina 635 x 50m, 125mc / mate, cono 25mc	BO-1510071
Bobina 310 x 50m, 125mc / mate, cono 58mm	BO-1510072
Bobina 320 x 50m, 125mc / mate, cono 58mm	BO-1510073
Bobina 330 x 50m, 125mc / mate, cono 58mm	BO-1510074
Bobina 430 x 50m, 125mc / mate, cono 58mm	BO-1510075
Bobina 455 x 50m, 125mc / mate, cono 58mm	BO-54209
Bobina 635 x 50m, 125mc / mate, cono 58mm	BO-54210
Bobina 1000 x 50m, 125mc / mate, cono 58mm	BO-1510078
Bobina 1030 x 50m, 125mc / mate, cono 58mm	BO-54211
Bobina 1040 x 100m, 125mc / mate, cono 76mm	BO-1510080
Bobina 1400 x 100m, 125mc / mate, cono 76mm	BO-1510081
Bobina 1550 x 100m, 125mc / mate, cono 76mm	BO-54212



GRAPADORAS

GRAPADORAS MAX

GRAPADORA ELÉCTRICA MAX EH-20F

Ancho de grapas 10 mm / Largo de grapas 5,5 mm
Carga de grapas 2.000 / Velocidad de grapado 2 grapas por segundo
Ajuste de profundidad 3 – 15 mm / Capacidad, hojas (papel 75 g/m²) 2 – 20



Modelo	Referencia	Accionamiento	Autonomía	Capacidad
MAX EH-20F	BO-6400001	Eléctrica	2.000 grapas	2-20 hojas

GRAPADORA ELÉCTRICA PORTÁTIL MAX BH-11F

Funcionamiento con batería o adaptador de CA / Capacidad de grapado 2 a 35 hojas (80 gramos)
Profundidad de grapado 3 a 15,5 mm / Rendimiento de grapado rápido / Funcionamiento silencioso
Profundidad de grapado ajustable



Modelo	Referencia	Accionamiento	Capacidad carga	Capacidad
MAX BH-11F	BO-6400009	Eléctrica	100 grapas	2-35 hojas

GRAPADORA ELÉCTRICA MAX EH-70F

Ancho de grapas 11,3 mm / Largo de grapas 8 mm
Carga de grapas 5.000 / Velocidad de grapado 2 grapas por segundo
Ajuste de profundidad modo automático: 6 – 18 mm → modo manual: 3 – 18 mm / Capacidad, hojas (papel 64 g/m²) 2 – 70



Modelo	Referencia	Accionamiento	Autonomía	Capacidad
MAX EH-70F	BO-6400002	Eléctrica	5.000 grapas	2-70 hojas

GRAPADORA ELÉCTRICA MAX EH-110F

Ancho de grapas 12 mm / Largo de grapas 13,5 mm
Carga de grapas 5.000 / Velocidad de grapado 2 grapas por segundo
Ajuste de profundidad 3 – 23 mm / Capacidad, hojas 2 – 110 (64 g/m²) → 2 – 100 (80 g/m²)



Modelo	Referencia	Accionamiento	Autonomía	Capacidad
MAX EH-110F	BO-6400004	Eléctrica	5.000 grapas	2-100 hojas

GRAPADORA ELÉCTRICA MAX EH-70 FII

Ancho de grapas 12 mm / Largo de grapas 13,5 mm
Carga de grapas 5.000 / Velocidad de grapado 2 grapas por segundo
Ajuste de profundidad 3 – 23 mm / Capacidad, hojas 2 – 110 (64 g/m²) → 2 – 100 (80 g/m²)



Modelo	Referencia	Accionamiento	Autonomía	Capacidad
MAX EH-70 FII	BO-6400008	Eléctrica y Manual	5.000 grapas	2-64 hojas

GRAPAS PARA GRAPADORAS MAX ELÉCTRICAS

Material	Referencia
CARTUCHO GRAPAS MAX EH20 FE, C/2.000 grapas	BO-1005423
CARTUCHO GRAPAS MAX EH-50 FE, C/5.000 grapas	BO-1005425
CARTUCHO GRAPAS MAX EH-70 FE Y MAX EH-70 FII, C/5.000 grapas	BO-1005424
CARTUCHO GRAPAS MAX EH-110 FE Y MAX BH-11F, C/5.000 grapas	BO-1005426



GRAPADORA MANUAL MAX VAIMO 80 Blanca

Su mecanismo único reduce el esfuerzo al grapar más de un 70%.
Sistema de apertura de un toque para recargar las grapas.
Palanca de ajuste de profundidad.
Ancho de grapas 0,4 mm
Largo de grapas 6 – 10 mm
Carga de grapas 100
Ajuste de profundidad 30 mm
Capacidad, hojas (papel 64 g/m²) 2 – 80
Dimensiones (an. × alt. × prof.) 63 × 153 × 202 mm
Peso 690 g
Color blanco



Modelo	Referencia	Accionamiento	Carga	Capacidad
MAX VAIMO 80 Blanca	BO-6400000	Manual	100 grapas	2 - 80 hojas

GRAPADORA MANUAL MAX VAIMO 80 Roja

Su mecanismo único reduce el esfuerzo al grapar más de un 70%.
Sistema de apertura de un toque para recargar las grapas.
Palanca de ajuste de profundidad.
Ancho de grapas 0,4 mm
Largo de grapas 6 – 10 mm
Carga de grapas 100
Ajuste de profundidad 30 mm
Capacidad, hojas (papel 64 g/m²) 2 – 80
Dimensiones (an. × alt. × prof.) 63 × 153 × 202 mm
Peso 690 g
Color rojo



Modelo	Referencia	Accionamiento	Carga	Capacidad
MAX VAIMO 80 Roja	BO-6400003	Manual	100 grapas	2 - 80 hojas

GRAPAS PARA GRAPADORAS MANUALES MAX VAIMO 80

Material	Referencia
GRAPAS MAX No. 11 – 1 M, C/1.000 grapas	BO-1005421
GRAPAS MAX No..11 – 10mm, C/1.000 grapas	BO-1005422



GRAPAS PARA GRAPADORA ELÉCTRICA 106E

Material	Referencia
GRAPAS 26/6, C/5.000 (venta mín. 1 unidad)	BO-6410013
GRAPAS 26/8, C/5.000 (venta mín. 1 unidad)	BO-6410014



GRAPADORA MANUAL ROMABLOCK S17

Suave grapadora de uso fácil. Apertura frontal, fácil de cargar, estabilidad máxima. Profundidad ajustable. Ideal para alto espesor de grapado. Usada por oficinas reprografías, impresores, artes gráficas papelerías y grandes departamentos. Para preparar folletos, archivos, etc.

Ancho de grapas 13 mm
Largo de grapas, 9, 12, 15, 17 mm
Carga de grapas 105
Ajuste de profundidad 0–90 mm
Capacidad (papel 80 g/m²) 140 hojas
Dimensiones (an. × alt. × prof.) 158 × 104 × 308 mm / Peso 2,6 Kg



Modelo	Referencia	Accionamiento	Carga	Capacidad
ROMABLOCK S17	BO-1043203	Manual	140 grapas	hasta 140 hojas

GRAPADORA MANUAL ROMABLOCK S24

Grapadora profesional para grandes espesores. apertura frontal, fácil de cargar, estabilidad máxima. Profundidad ajustable. Usada por oficinas reprografías, impresores, artes gráficas papelerías y grandes departamentos. Para preparar folletos, archivos, etc

Ancho de grapas 13 mm
Largo de grapas, 12, 15, 17, 20, 24 mm
Carga de grapas 250
Ajuste de profundidad 0–100 mm
Capacidad (papel 80 g/m²) 200 hojas
Dimensiones (an. × alt. × prof.) 154 × 106 × 340 mm / Peso 3,3 Kg



Modelo	Referencia	Accionamiento	Carga	Capacidad
ROMABLOCK S24	BO-1045205	Manual	250 grapas	hasta 200 hojas

GRAPADORA MANUAL ROMALANG S17

Grapadora suave fácil de usar. Apertura frontal, fácil de cargar, estabilidad máxima. Profundidad ajustable. Ideal para grapar grandes espesores. Usada por oficinas reprografías, impresores, artes gráficas papelerías y grandes departamentos. Para preparar folletos, archivos, etc.

Ancho de grapas 13 mm
Largo de grapas, 9, 12, 15, 17 mm
Carga de grapas 140
Ajuste de profundidad 0–250 mm
Capacidad (papel 80 g/m²) 140 hojas
Dimensiones (an. × alt. × prof.) 158 × 116 × 566 mm / Peso 3,3 Kg



Modelo	Referencia	Accionamiento	Carga	Capacidad
ROMALANG S17	BO-1044203	Manual	105 grapas	hasta 140 hojas

MATERIALES Y ACCESORIOS GRAPADORAS MANUALES RO-MA

Material	Referencia
GRAPAS ROMALANG S9, C/1.000 grapas	BO-1005415
GRAPAS ROMALANG S12, C/1.000 grapas	BO-1005416
GRAPAS ROMALANG S15, C/1.000 grapas	BO-1005417
GRAPAS ROMALANG S17, C/1.000 grapas	BO-1005418
GRAPAS ROMALANG S20, C/1.000 grapas	BO-1005419
GRAPAS ROMALANG S24, C/1.000 grapas	BO-1005420



TALADRADORAS RO-MA

TALADRADORA RO-MA JUMBO

Taladradora para espesores altos. Muy fuerte y robusta. Guía de acero para el papel. Agujeros de 6 mm de diámetro. Cajón trasero para desechos. Equipada con discos de plástico de recambio.

Número de brocas 2

Capacidad máxima de perforación 28 mm

Capacidad máxima de perforación (80 g/m²) 270 hojas

Margen trasero 8-18 mm

Diámetro de perforación 6 mm

Paso estándar 80 mm (2 agujeros)

Tamaño de la mesa 143 × 327 mm

Dimensiones (an. × alt. × prof.) 143 × 250 × 327 mm / Peso 5,7 Kg



Modelo	Referencia	Accionamiento	Nº brocas	Capacidad máx.
RO-MA JUMBO	BO-3820000	Manual	2	28 mm

TALADRADORAS UCHIDA

TALADRADORA UCHIDA VS-20

Modelo ideal para archivo con auto-centrado y opción de varios diámetros de agujero, con paso estándar de 80 mm. Ajuste manual de la altura de la broca y sistema de auto-centrado.

Número de brocas 1

Capacidad máxima de perforación 50 mm

Ancho máximo de perforación 376 mm

Margen trasero 6 – 35 mm

Diámetro de perforación 4 – 5 – 5,5 - 6 mm

Paso estándar 80 mm (2 agujeros)

Suministro de papel manual

Alimentación 110, 120, 230, 240 V; 50/60Hz / Potencia 180 W

Tamaño de la mesa 253 × 180 mm

Dimensiones (an. × alt. × prof.) 290 × 300 × 465 mm / Peso 9 Kg



Modelo	Referencia	Accionamiento	Nº brocas	Capacidad máx.
UCHIDA VS-20	BO-3820002	Manual	1	50 mm

TALADRADORA UCHIDA VS-25

Modelo con sistema de auto-centrado. Basta con insertar el papel entre las guías laterales de sujeción para que quede automáticamente centrado y colocado en la mesa. Dispone de una barra taladradora giratoria que permite seleccionar el paso deseado para perforar.

Número de brocas 1

Capacidad máxima de perforación 50 mm / Ancho máximo de perforación 376 mm

Margen trasero 6 – 35 mm

Diámetro de perforación 4 – 5 – 5,5 - 6 mm

Paso, estándar múltiple

Suministro de papel manual

Alimentación 110, 120, 230, 240 V; 50/60Hz / Potencia 180 W

Tamaño de la mesa 480 × 260 mm

Dimensiones (an. × alt. × prof.) 290 × 300 × 425 mm / Peso 14 Kg



Modelo	Referencia	Accionamiento	Nº brocas	Capacidad máx.
UCHIDA VS-25	BO-3820003	Manual	1	50 mm

TALADRADORA UCHIDA VS-55

Máquina de similares características al modelo VS-25, con mayor potencia de motor y posibilidad de 15 variantes del diámetro del agujero. Ajuste manual de la altura de la broca y sistema de centrado automático. Pasos pre-programados en la barra taladradora. Mesa deslizante.

- Número de brocas 1
- Capacidad máxima de perforación 50 mm / Capacidad máxima de perforación (64 g/m²) 580 hojas
- Ancho máximo de perforación 376 mm / Margen trasero 6 – 35 mm
- Diámetro de perforación 2 – 13 mm / Paso estándar múltiple
- Suministro de papel manual
- Alimentación110, 120, 230, 240 V; 50/60Hz / Potencia 200 W
- Tamaño de la mesa 480 × 260 mm
- Dimensiones (an. × alt. × prof.) 480 × 685 × 430 mm / Peso 30 Kg



Modelo	Referencia	Accionamiento	Nº brocas	Capacidad máx.
UCHIDA VS-55	BO-3820004	Manual	1	50 mm

TALADRADORA UCHIDA VS-200

La máquina taladradora VS 200 tiene cabezales dobles sincronizados para mantener la distancia central. Cinco pasos de perforación pre-programados en la barra taladradora, además de permitir la personalización de otros pasos mediante una barra opcional universal. Mesa deslizante con guías de centrado. Para formatos hasta A3 (lado corto).

- Número de brocas 2
- Capacidad máxima de perforación 50 mm / Ancho máximo de perforación 420 mm / Margen trasero 5 – 60 mm
- Diámetro de perforación 2 – 13 mm / Paso estándar múltiple
- Suministro de papel manual / Distancia entre cabezales 40 – 142,5 mm
- Ajuste de altura de perforación manual, herramienta estándar (5 mm)
- Manejo manual
- Velocidad de movimiento manual / Velocidad de giro fija
- Alimentación110, 120, 230, 240 V; 50/60Hz / Potencia 300 W
- Tamaño de la mesa 540 × 310 mm
- Dimensiones (an. × alt. × prof.) 570 × 930 × 735 mm / Peso 65 Kg



Modelo	Referencia	Accionamiento	Nº brocas	Capacidad máx.
UCHIDA VS-200	BO-3820006	Manual	2	50 mm

TALADRADORA UCHIDA LA-EX4

La taladradora más completa de toda la gama. Cuatro cabezales independientes se mueven a una velocidad ajustable con un potente motor de 1.5 kW y permiten crear un patrón irregular de perforado. Su cómodo y seguro diseño le permite elegir entre el accionamiento por doble botonera o por pedal.

- Número de cabezales 4
- Capacidad máxima de perforación 65 mm / Margen trasero 5–65 mm / Diámetro de perforación 3–14 mm
- Paso estándar ajuste libre mediante calibrador universal / Recogida de desperdicios de papel expulsión trasera en papelera
- Distancia entre cabezales externos 195-330 mm / Distancia entre cabezales internos 65-200 mm
- Ajuste de altura de perforación ajuste manual
- Operación dos botones o interruptor de pie
- Velocidad de la mesa variable / Velocidad de giro variable
- Tamaño de la mesa 1.000 × 470 mm
- Dimensiones 1.220 × 1.370 × 660 mm / Peso 220 kg
- Suministro de papel manual
- Voltaje220 – 240 V; 50/60Hz / Consumo 1,5 KW



Modelo	Referencia	Accionamiento	Nº brocas	Capacidad máx.
UCHIDA LA-EX4	BO-3820007	Motorizado	4	65 mm

MATERIALES TALADRADORAS

BROCAS UCHIDA

Brocas UCHIDA original	Referencia
Brocas Uchida 3,0 mm (venta mín. 5 unidades)	BO-3830002
Brocas Uchida 4,0 mm (venta mín. 5 unidades)	BO-3830003
Brocas Uchida 5,0 mm (venta mín. 5 unidades)	BO-3830005
Brocas Uchida 6,0 mm (venta mín. 5 unidades)	BO-3830007
Brocas Uchida 7,0 mm (venta mín. 5 unidades)	BO-3830009
Brocas Uchida 8,0 mm (venta mín. 5 unidades)	BO-3830010



BROCAS RO-MA

Brocas RO-MA	Referencia
Brocas RO-MA JUMBO (venta mín. 2 unidades)	BO-3830000



ACCESORIOS TALADRADORAS

ACCESORIOS

Accesorios	Referencia
Base taladro RO-MA Jumbo (unidad) (venta mín. 10 unidades)	BO-3820008
Base taladro VS 20 (p/10) (venta mín. 10 unidades)	BO-3820010
Base taladro VS 25 (p/10) (venta mín. 10 unidades)	BO-3820011
Base taladro VS 55 (p/10) (venta mín. 10 unidades)	BO-3820012
Base taladro VS 200 (p/10) (venta mín. 10 unidades)	BO-3820014
Base taladro LA - EX4 (p/10) (venta mín. 10 unidades)	BO-3820015
Afilabrocas VS 25 (venta mín. 1 unidad)	BO-3820016
Afilabrocas VS 55 (venta mín. 1 unidad)	BO-3820017
Piedra de afilar (venta mín. 1 unidad)	BO-3820018



Fuerza a través del

trabajo en equipo

PLEGADORAS IDEAL

PLEGADORA IDEAL 8306 (A4)

Máquina compacta de sobremesa
 Fácil ajuste y manejo
 Velocidad hasta 6.000 hojas/hora
 Plegados en diptico, tríptico, Z...
 Contador progresivo/regresivo
 Modo de prueba para comprobación
 Formato de papel A4 - 12"
 Parada automática tras última hoja
 Salida escalonada del papel
 Certificado CEE



Modelo	Referencia	Velocidad	Plegados	Documentos	Gramaje
IDEAL 8306	83060011	6.000 hojas/h	Múltiples	A4 – 12"	60-120 g/m ²

PLEGADORA IDEAL 8324 (A4)

Máquina compacta de sobremesa
 Fácil ajuste y manejo
 Velocidad hasta 7.000 hojas/hora
 Plegados en diptico, tríptico, Z...
 Contador progresivo/regresivo con display LED
 Modo de prueba para comprobación
 Formato de papel A4 - 12"
 Parada automática tras última hoja con señal audible
 Capacidad alimentador hasta 350 hojas
 Certificado CEE



Modelo	Referencia	Velocidad	Plegados	Documentos	Gramaje
IDEAL 8324	83240011	7.000 hojas/h	Múltiples	A4 – 12"	65-130 g/m ²

PLEGADORA IDEAL 8335 (A3)

Máquina compacta de sobremesa
 Fácil ajuste y manejo
 Velocidad ajustable de 2.400 a 14.400 hojas/hora
 Plegados en diptico, tríptico, Z...
 Indicadores visuales del tipo de plegado
 Formato de papel B7 a A3
 Salida escalonada del papel
 Certificado CEE



Modelo	Referencia	Velocidad	Plegados	Documentos	Gramaje
IDEAL 8335	83350011	14.400 hojas/h	Múltiples	B7 hasta A3	50-140 g/m ²

PLEGADORA IDEAL 8345 (A3)

Máquina compacta de sobremesa
 Fácil ajuste y manejo
 Velocidad ajustable de 1.800 a 14.400 hojas/hora
 Plegados en diptico, tríptico, Z...
 Indicadores visuales del tipo de plegado
 Formato de papel B7 a A3
 Salida escalonada del papel
 Certificado CEE



Modelo	Referencia	Velocidad	Plegados	Documentos	Gramaje
IDEAL 8345	83450011	14.400 hojas/h	Múltiples	B7 hasta A3	50-160 g/m ²

PLEGADORAS

PLEGADORAS UCHIDA

PLEGADORA DE FRICCIÓN UCHIDA EZF-100

Diseñada para cubrir la mayoría de necesidades de plegado para una amplia gama de tipos de papel. Con modos especiales de plegado: Reducción de ruido — más silenciosa al plegar; modo para papel grueso — aumenta el impacto de plegado en el papel; modo rápido — Mayor velocidad de plegado, 14.400 hojas por hora. El mapa de errores y los códigos de error hacen más fácil la eliminación de atascos de papel. Disponible accesorio adicional con coste extra para el plegado en cruz.

Tamaño máximo del papel, mm 300 x 432

Tamaño mínimo del papel, mm 91 x 128

Calidad del papel, 46,5–140 g/m² (hasta 210 g/m² con plegado sencillo)

Velocidad de plegado, hasta 14.400 hojas/h (modo rápido) – 3.600 hojas/h (modo papel grueso)

Capacidad de apilamiento de papel, hojas 500 (64 g/m²)

Tipos de plegado, sencillo, carta, doble paralelo, acordeón, ventana...

Ajuste de posición de plegado, manual

Panel de control, botones, contador 4 dígitos

Plegado en cruz, opcional (con accesorio extra)

Alimentación, 110, 220 V; 50/60Hz / Potencia, W 50

Dimensiones, mm (an. x alt. x prof.) 800 x 545 x 500 / Peso, 25,2 Kg



Modelo	Referencia	Velocidad	Plegados	Form. hojas máx.	Formato hojas mín.
UCHIDA EZF-100	BO-91483	14.400 hojas/h	V, W, Z, dob. par	300 x 432 mm	91 x 128 mm

PLEGADORA DE FRICCIÓN UCHIDA EZF-600

Toda la configuración y utilización pueden hacerse mediante la pantalla táctil. Permite ajustar la presión de alimentación de papel y del separador. Elevación automática de la mesa de alimentación y ajuste del rodillo de entrega. Un dispositivo opcional permite perforar, hender y cortar en lugar de plegar. Es la plegadora de papel más productiva, fiable y fácil de usar de su clase.

Tamaño máximo del papel, mm 300 x 432

Tamaño mínimo del papel, mm 91 x 128

Calidad del papel, 46,5–160 g/m²

Velocidad de plegado, hasta 14.400 hojas

Capacidad de apilamiento de papel, hojas 500 (64 g/m²)

Tipos de plegado, sencillo, carta, doble paralelo, acordeón, ventana...

Ajuste de posición de plegado, automático

Panel de control, pantalla táctil de color

Plegado en cruz, Sí

Alimentación, 110, 220 V; 50/60Hz Potencia, W 50

Dimensiones, mm (an. x alt. x prof.) 1.030 x 545 x 500 / Peso, 30,6 Kg



Modelo	Referencia	Velocidad	Plegados	Form. hojas máx.	Formato hojas mín.
UCHIDA EZF-600	BO-91484	14.400 hojas/h	V, W, Z, dob. par	300 x 432 mm	91 x 128 mm

**Nuestra experiencia
a su servicio**



PLEGADORAS/GRAPADORAS

PLOCKMATIC BM-60 & BM-61 (NO INCLUYE ALZADORA)

Fácil manejo y ajuste
 Capacidad de alimentación hasta 22 hojas
 Velocidad hasta 1.800 juegos A4/hora
 Tamaño hoja mínimo: BM-60 > 138 x 210 mm / BM-61 > 200 x 270 mm
 Tamaño hoja máximo: BM-60 > 338 x 458 mm / BM-61 > 305 x 440 mm
 Gramaje papel: 60-250 g/m²
 Dos cabezales de grapado
 Detector de falta de grapas
 Detector de atasco de papel
 Tipo de plegados: diptico
 Salida a apilador y base opcional



Modelo	Referencia	Cap. Alim. 80 g/m ²	Velocidad	Hoja mínima	Hoja máxima
PLOCKMATIC BM-60	6008000	22 hojas	1.800 juegos A4/h	138 x 210 mm	338 x 458 mm
PLOCKMATIC BM-61	6108000	22 hojas	1.800 juegos A4/h	200 x 270 mm	305 x 440 mm

PLOCKMATIC PL-104 SQUAREFOLDER

Fácil manejo y ajuste
 Capacidad de alimentación hasta 22 hojas
 Velocidad hasta 1.800 juegos A4/hora
 Tamaño hoja mínimo: 138 x 120 mm
 Tamaño hoja máximo: 338 x 458 mm
 Gramaje papel: 60-250 g/m²
 Dos cabezales de grapado
 Detector de falta de grapas
 Detector de atasco de papel
 Tipos de plegados: diptico
 Formas de lomo cuadrado: 3 & "Bypass"
 Requiere base y salida



Modelo	Referencia	Cap. Alim. 80 g/m ²	Velocidad	Hoja mínima	Hoja máxima
PLOCKMATIC PL-104	1704000	22 hojas	1.800 juegos A4/h	138 x 120 mm	338 x 458 mm

PLOCKMATIC ALZADORA PL-510 AC Y PL-510 ACF (CON AIRE)

Máximo formato de hoja: 320 x 457 mm
 Mínimo formato de hoja: 121 x 210 mm
 Nº Bandejas: 10
 Gramaje papel: 52 -252 g/m²
 Hasta 4.000 sets por hora en modo alzadora
 Detección de errores: doble alimentación, no alimentación, bandeja vacía, atasco y pila llena
 Separación de aire única en modelos AC/ACF
 Fácil de programar – función memoria para trabajos repetitivos
 Compatible con los sistemas de confección de librillos BM61



Modelo	Referencia	Velocidad	Hoja mínima	Hoja máxima
PLOCKMATIC PL-510 AC	11402000	Hasta 4.000 sets/h	121 x 210 mm	320 x 457 mm
PLOCKMATIC PL-510 ACF	11403000	Hasta 4.000 sets/h	121 x 210 mm	320 x 457 mm

MATERIALES Y ACCESORIOS - PLEGADORAS/GRAPADORAS

Modelo	Referencia
PLOCKMATIC BANDEJA DE ENTREGA PARA BM-60	600033
PLOCKMATIC APILAMIENTO EN ESCAMAS DE SALIDA PARA BM-60	600041
PLOCKMATIC BASE/MESA BM-60	600045
PLOCKMATIC BM-510 (BASE / MESA) EN LÍNEA A BM-61 & BM-200	11400003
PLOCKMATIC PL-104 SQUAREFOLDER	1704000
PLOCKMATIC GRAPAS (CAJA DE 5.000 UNIDADES) PARA BM-60 & BM-61 / PL-60 & PL-61	800001
5 CAJAS DE GRAPAS CON 5.000 GRAPAS/CAJA (PARA PLEGADORA/GRAPADORA IDEAL 8590)	9000857



PURIFICADORES DE AIRE IDEAL AP25 / AP35

El purificador de aire **AP25** utilizan filtros **HEPA**. La construcción del dispositivo con sus dos entradas de aire asegura un alto rendimiento de aire y una óptima filtración. Sus filtros multicapa filtran contaminantes como polvo, partículas (PM10, PM2,5 y menores), polen y alérgenos, patógenos como bacterias y esporas de moho, virus como el **COVID-19**, humo de cigarrillos, gases de escape, vapores químicos (formaldehído, toluol, COV...) y olores del aire interior. Y todo esto funcionando a muy poca energía y silenciosos como un susurro. Práctica pantalla de cambio de filtro. En promedio, los filtros tienen que cambiarse cada 12 meses, dependiendo de la intensidad del uso. El Purificador de aire **AP35** utiliza filtrado HEPA con sistema de filtro multi-etapa altamente efectivo. Debido a su efectividad, diseño funcional captura incluso contaminantes o partículas más remotas y distribuye el aire fresco de manera óptima a través de la habitación. Los filtros multicapa filtran contaminantes como polvo, partículas (PM10, PM2,5 y menores), polen y alérgenos, patógenos como bacterias y esporas de moho, humo de cigarrillos, gases de escape y olores del aire interior. Y todo esto funcionando a muy poca energía y silencioso como un susurro. La calidad del aire actual se monitorea automáticamente y se muestra continuamente a través de LED conmutables sobre la salida de aire. Práctica pantalla de cambio de filtro. En promedio, los filtros tienen que cambiarse cada 12 meses, dependiendo de la intensidad del uso.



Modelo	Referencia	Habitación	Flujo aire (m³/h)	Velocidad	Consumo (W)	Peso (kg)
IDEAL AP25	87340011	30 – 86 m²	Hasta 430	4 posiciones	7 – 55	6,0
IDEAL AP35	87350011	25 - 45 m²	Hasta 330	6 posiciones	4 - 30	7,4

PURIFICADOR DE AIRE IDEAL AP30 PRO

El purificador de aire compacto AP30 PRO combina un claro diseño eficiente de purificación del aire, a la par que causa bajas emisiones de ruido y bajo consumo de energía. La construcción del dispositivo asegura un máximo rendimiento de aire y un óptimo filtrado. El filtro multicapa de 360° filtra los contaminantes como el polvo fino (PM 2.5 y menor), alérgenos de polen y ácaro, patógenos como bacterias y esporas de moho, humo de cigarrillo, humo de escape (también NO₂), vapores químicos (formaldehído, Toluol, n-butano, VOC, ...) y malos olores. El panel de control central EASY-TOUCH proporciona modos de funcionamiento tales como modo automático, Nivel 1/2/3, Turbo y modo noche al alcance de la mano. Otras características como función de temporizador, bloqueo para niños, el estado del filtro o la personalización del modo automático se pueden operar a través de la APP correspondiente "IDEAL AIR PRO". AP30 PRO le informa automáticamente, cuándo cambiar el filtro de 360°. Como promedio, el filtro de 360° tiene que cambiarse después de 12 meses, dependiendo de la intensidad del uso.



Modelo	Referencia	Habitación	Flujo aire (m³/h)	Velocidad	Consumo (W)	Peso (kg)
IDEAL AP30 PRO	73100011	20 - 40 m²	hasta 300	5 posiciones	5 / 6 / 7 / 9 / 30	3,6

PURIFICADOR DE AIRE IDEAL AP40 PRO

El purificador de aire compacto y potente AP40 PRO combina un claro diseño eficiente de purificación del aire, a la par que causa bajas emisiones de ruido y bajo consumo de energía. La construcción del dispositivo asegura un máximo de rendimiento de aire y un óptimo filtrado. El filtro multicapa de 360° filtra los contaminantes como el polvo fino (PM2.5 y menor), alérgenos de polen y ácaro, patógenos como bacterias y esporas de moho, humo de cigarrillo, humo de escape (también NO₂), vapores químicos (formaldehído, Toluol, n-butano, VOC, ...) y malos olores. El panel de control central EASY-TOUCH proporciona modos de funcionamiento tales como modo automático, Nivel 1/2/3, Turbo y modo noche al alcance de la mano. Otras características como una función de temporizador, bloqueo para niños, el estado del filtro o la personalización del modo automático se pueden operar a través de la APP correspondiente "IDEAL AIR PRO". AP40 PRO le informa automáticamente, cuándo cambie el filtro de 360°. Como promedio, el filtro de 360° tiene que cambiarse después de 12 meses, dependiendo de la intensidad del uso.



Modelo	Referencia	Habitación	Flujo aire (m³/h)	Velocidad	Consumo (W)	Peso (kg)
IDEAL AP40 PRO	73101011	30 - 50 m²	hasta 420	5 posiciones	5 / 6 / 7 / 9 / 75	3,6

PURIFICADOR DE AIRE IDEAL AP60 PRO

El AP60 PRO es un purificador de aire profesional con un filtro de capa múltiple de alto rendimiento de 360 °. Filtra los contaminantes como el polvo fino (PM2.5 y menor), polen y ácaro, alérgenos, patógenos como bacterias y esporas de moho, humo de cigarrillos, gases de escape, humos, vapores químicos (Formaldehído, Toluol, n-butano, COV, ...) y malos olores. El panel de control de alta calidad proporciona modos de función como Auto / manual / turbo. En modo automático, AP60 PRO monitorea continuamente la calidad del aire con tecnología inteligente de sensores (sensores para polvo fino y olores) y automáticamente controla la potencia. En el modo turbo AP60 PRO purifica el aire interior en un corto período de una hora. Además del ajuste automático y turbo, la velocidad del ventilador puede ser ajustado manualmente a 3 niveles, además del modo noche súper silencioso. La función del temporizador se puede preestablecer para operar bien en modo "iniciar temporizador", o bien en modo "detener el temporizador". Otras características como la función de bloqueo, el estado del filtro o una la personalización del modo automático se puede operar a través de la APP correspondiente "IDEAL AIR PRO". AP60 PRO le informa automáticamente cuándo cambiar el filtro 360°. Como promedio, el filtro de 360 ° tiene que cambiarse después de 12 meses, dependiendo de la intensidad del uso.



Modelo	Referencia	Habitación	Flujo aire (m³/h)	Velocidad	Consumo (W)	Peso (kg)
IDEAL AP60 PRO	87410011	50 - 70 m²	hasta 600	5 posiciones	6 / 9 / 12 / 23 / 90	15

PURIFICADOR DE AIRE IDEAL AP80 PRO

El AP80 PRO es un purificador de aire profesional con un filtro ce capa múltiple de 360° de alto rendimiento. Filtra los contaminantes como el polvo fino (PM2.5 y menor), polen y ácaros alérgenos, patógenos como bacterias y esporas de moho, humo de cigarrillos, gases de escape humos, vapores químicos (Formaldehído, Toluol, n-butano, COV, ...) y malos olores. El panel de control de alta calidad proporciona modos de función como Auto / manual / turbo. En modo automático, AP80 Pro monitorea continuamente la calidad del aire con tecnología inteligente de sensores (sensores para polvo fino y olores) y automáticamente controla la potencia. En el modo turbo AP80 purifica el aire interior en un corto período de una hora. Además del ajuste automático y turbo, la velocidad del ventilador puede ser ajustado manualmente a 3 niveles, además del modo noche súper silencioso. La función del temporizador se puede preestablecer para operar ya sea en el modo "iniciar temporizador", o en modo "detener el temporizador". Otras características como la función de bloqueo, el estado del filtro o una la personalización del modo automático se puede operar a través de la APP correspondiente "IDEAL AIR PRO". AP80 PRO le informa automáticamente cuándo cambiar el filtro 360°. Como promedio, el filtro de 360 ° tiene que cambiarse después de 12 meses, dependiendo en la intensidad del uso.



Modelo	Referencia	Habitación	Flujo aire (m³/h)	Velocidad	Consumo (W)	Peso (kg)
IDEAL AP80 PRO	87510011	70 - 100 m²	hasta 800	5 posiciones	6 / 10 / 14 / 30 / 175	15

PURIFICADOR DE AIRE IDEAL AP140 PRO

El AP140 PRO es un purificador de aire profesional con un filtro ce capa múltiple de 360° de alto rendimiento. Filtra los contaminantes como el polvo, partículas de materia (PM10, PM2.5 y menor), polen y ácaros alérgenos, patógenos como bacterias y esporas de moho, humo de cigarrillos en estancias cerradas. Además del filtro de partículas 360° incluido, se ofrece opcionalmente un filtro de carbón activo de alta calidad que se puede integrar fácilmente. El panel de control de alta calidad proporciona diferentes modos de funcionamiento como Auto / manual / turbo. En el modo automático la AP140 PRO monitorea continuamente la calidad del aire con tecnología de sensor inteligente y controla automáticamente la potencia. En modo turbo, el AP140 PRO purifica el aire interior en un corto período de tiempo. Además del ajuste automático y del turbo, la velocidad del ventilador se puede ajustar manualmente a 3 niveles y, además, al modo nocturno súper-silencioso. La función del temporizador se puede programar previamente para operar, ya sea en el modo "activar el temporizador" o en el modo "detener el temporizador". Otras funciones, como la función de bloqueo, el estado del filtro o la personalización del modo automático, pueden operarse a través de la APLICACIÓN "IDEAL AIR PRO" correspondiente. AP140 PRO le informa automáticamente cuándo debe cambiar el filtro de 360 °. En promedio, el filtro de 360 ° debe cambiarse después de 12 meses, dependiendo de la intensidad del uso. La unidad viene sobre ruedas.



Modelo	Referencia	Habitación	Flujo aire (m³/h)	Velocidad	Consumo (W)	Peso (kg)
IDEAL AP140 PRO	73200011	120 - 160 m²	hasta 1.400	Div. modos	7 - 180	51

PURIFICADOR DE AIRE IDEAL HERCULES H14

Con su alto caudal de aire de hasta 700 m³ de aire purificado por hora, el robusto Hércules H14 proporciona purificación de aire móvil en todo tipo de edificios públicos más grandes, tales como: oficinas, escuelas, comedores en el lugar de trabajo, cafeterías, gimnasios, prácticamente todas las habitaciones donde sea importante eliminar los contaminantes del aire interior en el menor tiempo posible. El filtro **HEPA H14** altamente eficaz, probado y certificado individualmente, elimina contaminantes e impurezas como polvo, material particulado (PM10, PM2.5 y más pequeño), polen y otros alérgenos del aire de la habitación como patógenos. También se filtran virus como la **COVID-19**, bacterias y esporas de moho del aire de la habitación. Además de El filtro **HEPA H14**, se incluye un vellón de prefiltro de alta calidad en la entrega. Captura partículas de suciedad gruesa y polvo antes de que el aire entre en el filtro principal. Esto extiende la vida útil del filtro **HEPA H14**. Con su robusta carcasa de metal con recubrimiento de polvo, el Hércules H14 es particularmente robusto. Y gracias al asa plegable y a las ruedas de goma de marcha suave, es móvil y flexible en uso. El purificador de aire se puede usar tanto en posición vertical como horizontal. Robusto Panel de control, a prueba de polvo e interruptores basculantes a prueba de agua para el control manual de funciones. 5 potentes velocidades del ventilador, los niveles se pueden ajustar manualmente. Práctica función de memoria: después de apagar y encender de nuevo, la última velocidad del ventilador seleccionada permanece guardada. Gracias al motor superior y la unidad de ventilador, el aire interior se purifica en el menor tiempo posible. Filtro práctico cambiar pantalla.



Modelo	Referencia	Habitación	Flujo aire (m³/h)	Velocidad	Consumo (W)	Peso (kg)
IDEAL HERCULES H14	73300011	-	700	5 niveles	170	28

PURIFICADOR/HUMIDIFICADOR DE AIRE IDEAL AP35 H

El AP35 H combinado garantiza un clima ambiental saludable durante todo el año y no solo garantiza un aire limpio al filtrar las partículas más pequeñas del aire, sino que también proporciona la humedad del aire ideal (por medio de evaporación higiénica en frío). El sistema combina un humidificador y un filtro de aire HEPA en un solo dispositivo. Un sistema de filtro de varias etapas altamente eficaz filtra los contaminantes como el polvo, las partículas (PM10, PM2.5 y menores), el polen y los alérgenos, los patógenos como las bacterias y las esporas de moho, el humo del cigarrillo, los gases de escape y los olores del aire interior. Y todo esto funcionando a muy poca energía y silencioso como un susurro. Claro control multifunción con display con numerosas opciones de menú automático y manual. En modo automático, el AP 35 H monitorea continuamente la humedad y la calidad del aire por medio de sensores y ajusta automáticamente el rendimiento de limpieza y humidificación. Operación manual opcional. La calidad del aire actual se controla automáticamente y se muestra continuamente a través de LEDs conmutables. Además, los valores de pureza del aire y humedad se muestran en el display. Suministro de agua conveniente con tanque de agua extraíble de 2,5 litros: el práctico asa facilita el llenado. Práctico panel de cambio de filtro. En promedio, los filtros tienen que cambiarse cada 12 meses, dependiendo de la intensidad del uso. Cuatro ruedas giratorias permiten la movilidad.



Modelo	Referencia	Habitación	Humidificación (ml/h)	Velocidad	Consumo (W)	Peso (kg)
IDEAL AP35H	87360011	Hasta 300 m²	300	6 posiciones	4 - 265	9,5

ACCESORIOS PARA PURIFICADORES DE AIRE

Modelo	Referencia
IDEAL AS10 INDOOR AIR SENSOR	87390011

Modelo	Referencia
FILTER SET AP40 MED	8710010

Modelo	Referencia
ANTIBACTERIAL PM2.5 FILTER AP100 MED	8710011

Modelo	Referencia
CARBON FILTER AP100 MED	8710012

Modelo	Referencia
TRUE HEPA FILTER AP100 MED	8710013

Modelo	Referencia
360° FILTER AP60 PRO / AP80 PRO	8741100

Modelo	Referencia
WALL BRACKET AP60 PRO / AP80 PRO	8741001

Modelo	Referencia
ROLL CAR AP60 PRO / AP80 PRO	8741002

Modelo	Referencia
360°-FILTER AP30 PRO / AP40 PRO	7310099

Modelo	Referencia
ACTIVATED CARBON INLAY (OPTIONAL) AP140 PRO	7320090

Modelo	Referencia
360°- FILTER AP140 PRO	7320099

Modelo	Referencia
JUEGO FILTROS DE REPUESTO HERCULES H14	7330099

Modelo	Referencia
TEXTILE FILTER COVER AP30 PRO / AP40 PRO LIGHT RED	7310004
TEXTILE FILTER COVER AP30 PRO / AP40 PRO LIGHT YELLOW	7310005
TEXTILE FILTER COVER AP30 PRO / AP40 PRO LIGHT GREEN	7310006
TEXTILE FILTER COVER AP30 PRO / AP40 PRO ORANGE	7310007
TEXTILE FILTER COVER AP30 PRO / AP40 PRO LIGHT BLUE	7310008
TEXTILE FILTER COVER AP30 PRO / AP40 PRO DARK BLUE	7310009
TEXTILE FILTER COVER AP30 PRO / AP40 PRO ANTHRACITE	7310104
PREMIUM TEXTILE FILTER COVER AP 30 PRO / AP40 PRO GRAY	7310108



FRANQUEADORAS

FRANQUEADORAS QUADIENT

FRANQUEADORA QUADIENT IS-350

Carga telefónica 24 horas al día / 365 días al año
Impresión digital con tecnología InkJet
Balanza postal
Descarga automática de las tarifas postales
Diferentes Slogans en la memoria del equipo
Tarifas de franqueo exactas en memoria
Control de costes departamentales (hasta 10 dptos. estándar)
Uso restringido con Pincode
Correo de empresa con imagen profesional
Franqueadora con conexión digital vía LAN



Modelo	Velocidad de franqueo	Grosor Carta
NEOPOST IS-350 (Meter + Base + Cabezal Impresión + Balanza + Cable LAN)	2.400 cartas/hora	Hasta 9 mm

FRANQUEADORA QUADIENT IS-420

Carga telefónica 24 horas al día / 365 días al año
Impresión digital con tecnología InkJet
Balanza postal (opcional)
Descarga automática de las tarifas postales
Diferentes Slogans en la memoria del equipo
Tarifas de franqueo exactas en memoria
Control de costes departamentales (hasta 25 dptos. estándar)
Uso restringido con Pincode
Correo de empresa con imagen profesional
Franqueadora con conexión digital vía LAN



Modelo	Velocidad de franqueo	Grosor Carta
NEOPOST IS-420 (Meter + Base + Cabezal Impresión + Alimentación Manual + Bandeja + Cable LAN)	3.900 cartas/hora	Hasta 12 mm

FRANQUEADORA QUADIENT IS-440

Carga telefónica 24 horas al día / 365 días al año
Impresión digital con tecnología InkJet
Balanza postal (opcional)
Descarga automática de las tarifas postales
Diferentes Slogans en la memoria del equipo
Tarifas de franqueo exactas en memoria
Control de costes departamentales (hasta 25 dptos. estándar)
Uso restringido con Pincode
Correo de empresa con imagen profesional
Franqueadora con conexión digital vía LAN



Modelo	Velocidad de franqueo	Grosor Carta
NEOPOST IS-440 (Meter + Base + Cabezal Impresión + Alimentación Automática + Estación de Cerrado + Bandeja + Cable LAN)	5.700 cartas/hora	Hasta 12 mm

FRANQUEADORAS

FRANQUEADORA QUADIENT IS-480

- Carga telefónica 24 horas al día / 365 días al año
- Impresión digital con tecnología InkJet
- Balanza postal (opcional)
- Descarga automática de las tarifas postales
- Diferentes Slogans en la memoria del equipo
- Tarifas de franqueo exactas en memoria
- Control de costes departamentales (hasta 50 dptos. estándar)
- Uso restringido con Pincode
- Correo de empresa con imagen profesional
- Franqueadora con conexión digital vía LAN



Modelo	Velocidad de franqueo	Grosor Carta
NEOPOST IS-480 (Meter + Base + Cabezal Imp. + Alimentador Advanced + Cable LAN)	9.000 cartas/hora	Hasta 16 mm

MATERIALES Y ACCESORIOS FRANQUEADORAS IS

PERIFÉRICOS	Referencia
IS-420 & 440 BANDEJA "CATCH TRAY"	4135513A
IS CABLE LAN	4135525N
IS-350 MESA ALIMENTADOR MANUAL	4135519G
IS-350 MESA ALIMENTADOR MANUAL CON CERRADO DE SOBRES	4135520H
IS-420 MESA ALIMENTADOR MANUAL	4135517E
IS-420 MESA ALIMENTADOR MANUAL CON CERRADO DE SOBRES	4135518F
IS-AF 420 (ALIMENTADOR AUTOMÁTICO SIN CERRADO DE SOBRES)	A0056068
IS-AF 440 (ALIMENTADOR AUTOMÁTICO CON CERRADO DE SOBRES)	A0056070
IS-480 AAF (ALIMENTADOR AUTOMÁTICO ADVANCED, INCLUYE BANDEJA DE SALIDA)	A0056086
USB HAND SCANNER - BARCODE READER IS-350/420/440/480	4146340D
ESLOGAN (DESCARGA OLS)	A0095611
MOTORIZED STACKER	4142761A



BALANZAS	Referencia
IS-480 DYNAMIC SCALE IS EUR	4135530T
IS-420/440/480 IS SCALE GENERIC LOW RANGE WP	4148104R
IS-420/440/480 IS SCALE GENERIC MIDDLE RANGE WP	4142867L
IS-420/440/480 IS SCALE GENERIC HIGH RANGE 2 WP	4142868M



CARTUCHOS Y TANQUES DE TINTA	Referencia
IS-350 HEADSET-ES-WATER FAST BLUE - Delta (50% filled)	A0092494
IS-420/IS-440/IS-480 HEADSET-ES-WATER-FAST BLUE - Delta (100% filled)	A0092517



MATERIALES Y ACCESORIOS FRANQUEADORAS IJ



CARTUCHOS Y TANQUES DE TINTA	Referencia
CARTUCHO PARA IJ-40/50	A0005100
CARTUCHO PARA IJ-70/80	A0005101
CARTUCHO PARA IJ-90/110	A0005102
TANQUE DE TINTA PARA IJ-90	A0005103
TANQUE DE TINTA PARA IJ-110	A0005104



Modelo	Medidas (mm)	Ventana	Cierre
AMERICANO	115 X 225 (230)	Sin ventana	Cola (silicona opc.)
AMERICANO	115 X 225 (230)	Sí, derecha	Cola (silicona opc.)
AMERICANO	115 X 225 (230)	Sí, izquierda	Cola (silicona opc.)
C5 "CUARTILLA"	162 X 229	Sin ventana	Cola (silicona opc.)
C5 "CUARTILLA"	162 X 229	Sí, derecha (alta)	Cola (silicona opc.)
C5 "CUARTILLA"	162 X 229	Sí, izquierda (alta)	Cola (silicona opc.)
C4	229 x 324	Sin ventana	Cola (silicona opc.)
C4 BOLSA	229 x 324	Sin ventana	Cola (silicona opc.)
C4	260 x 360	Sin ventana	Cola (silicona opc.)



----- Otros tipos bajo demanda -----

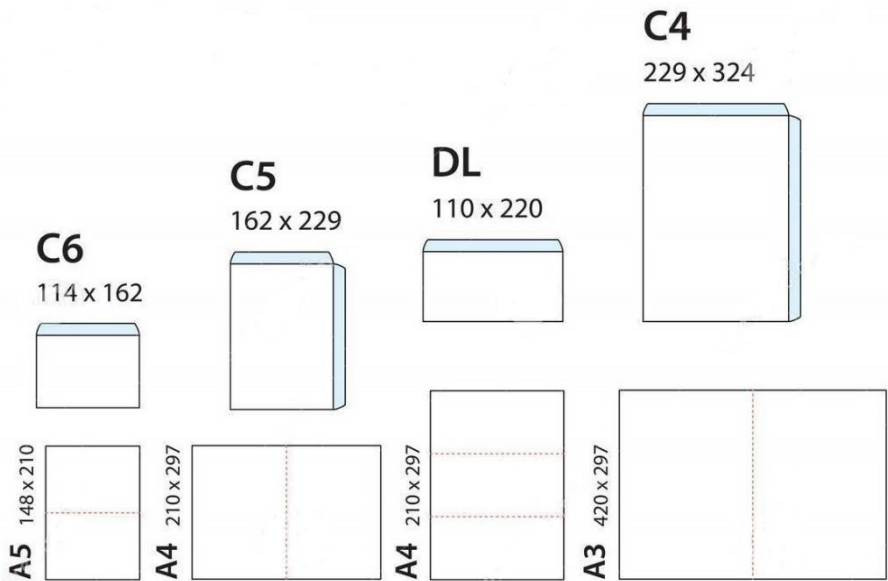

Fuerza en la que
puede confiar



**BOWE
GROUP**

Catálogo Línea Office
2022